


Uponor Vario PLUS tule vulslang G3/4 x 1/2

1009214



Over Uponor Vario PLUS tule vulslang

Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing

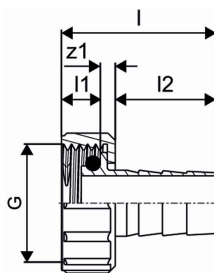
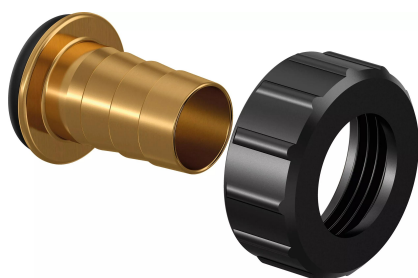
- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten

- CE

Uponor Vario PLUS tule vulslang G3/4 x 1/2

1009214

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	35
Lengte (l1)	8,8
Lengte (l2)	22,8
z1	3,4

Product code

Item no EAN	4016203841827
Item no GF	35001009214
Item no GTIN	04016203841827
Item no LVI	2026815
Item no NOBB	41948018
Item no NRF	8362666
Item no RSK	2418976
Item no VVS	087602176

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	20
Artikel Eenheid Gewicht	0,01
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905434701
Verpakking GTIN PL3	06414905445158
Verpakking GTIN PL4	06414905655939
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	135
Verpakkingslengte PL1	25

Verpakkingslengte PL3	135
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000015
Verpakkingsvolume PL3	0,000820125
Verpakkingsgewicht PL1	0,03
Verpakkingsgewicht PL3	0,35
Verpakkingsbreedte PL1	20
Verpakkingsbreedte PL3	45

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl