


Uponor Vario PLUS afstandsringset

1009215

- In combinatie met enkelsegment verdeler voor gemengde verwarmingsaansluiting van boven en van onderen

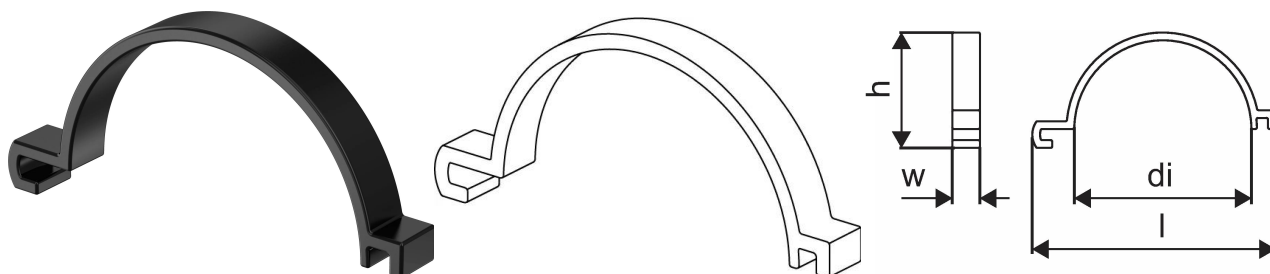

Over Uponor Vario PLUS afstandsringset

Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten

- CE

Uponor Vario PLUS afstandsringset

1009215

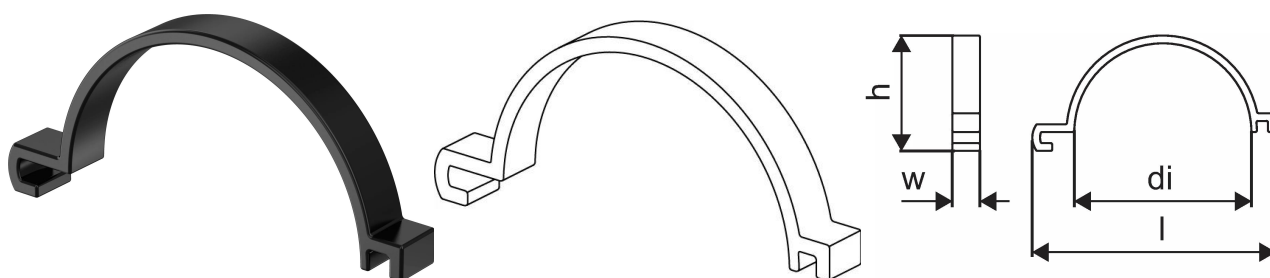

Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	5
Artikeleenheid Lengte	50
Artikel Eenheid Gewicht	0,046
Artikeleenheid Breedte	15
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	220
Z-meting h	104
Z-meting w1	25

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900385169
Verpakking GTIN PL3	06414900385176
Verpakkingshoogte PL1	20
Verpakkingshoogte PL3	135
Verpakkingslengte PL1	50
Verpakkingslengte PL3	135
Verpakkingshoeveelheid PL1	4
Verpakkingshoeveelheid PL3	40

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00002
Verpakkingsvolume PL3	0,000820125
Verpakkingsgewicht PL1	0,25
Verpakkingsgewicht PL3	2,6
Verpakkingsbreedte PL1	20
Verpakkingsbreedte PL3	45

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl