
Productgegevensblad



GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 640m

1009227

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

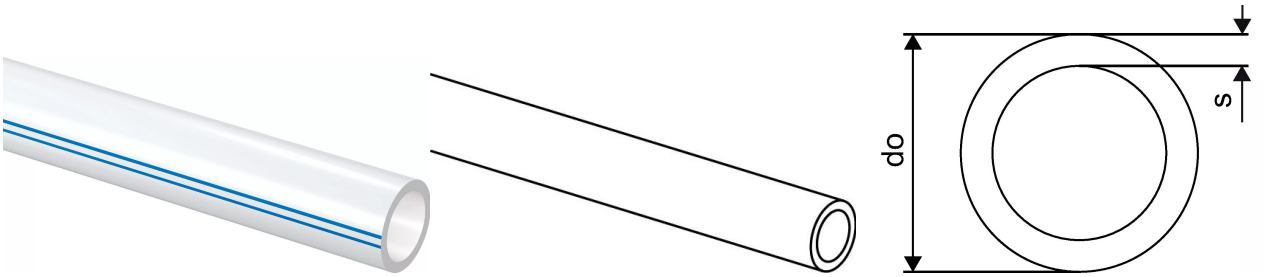

Over GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 640m

1009227

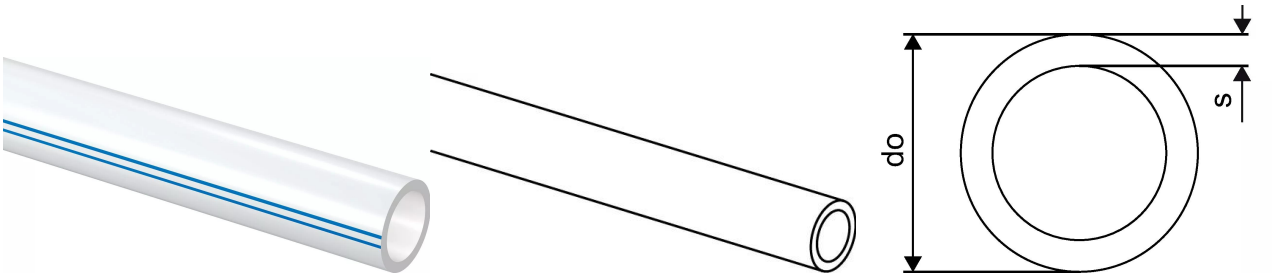

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044473
Item no GF	35001009227
Item no GTIN	07321500044473
Item no LVI	2018115
Item no NOBB	41949441
Item no NRF	8361959
Item no RSK	2418239
Item no VVS	087217137
Artikelvervanging 1	1162319

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	17
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,115
Artikeleenheid Breedte	17
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	17
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905256129
Verpakking GTIN PL4	06414905256136
Verpakkingshoogte PL1	580
Verpakkingshoogte PL4	950

Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	640
Verpakkingshoeveelheid PL4	1280
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,352872
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	73,7
Verpakkingsgewicht PL4	153
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+