
Productgegevensblad



GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20x2,0 60m

1009229

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

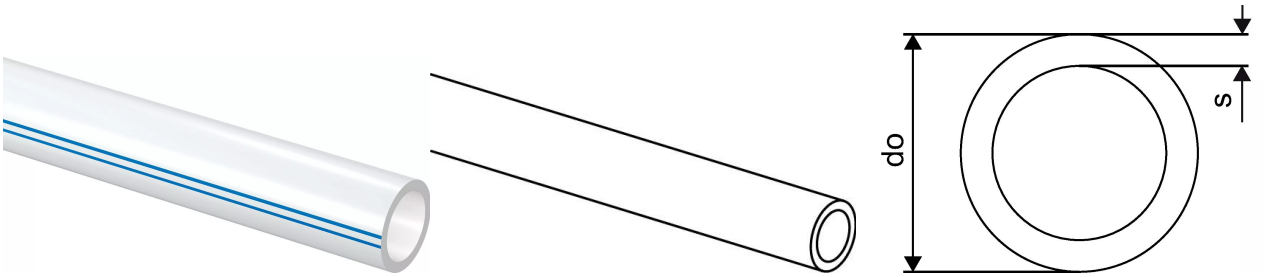

Over GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20x2,0 60m

1009229

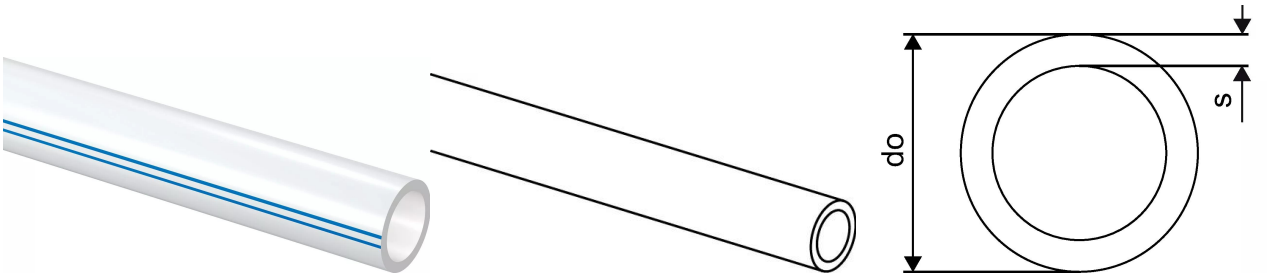

Product code

Item no EAN	7321500044329
Item no GTIN	07321500044329
Item no LVI	2018156
Item no NOBB	41946376
Item no NRF	8361964
Item no RSK	2418240
Item no VVS	087217106

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,115
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	20
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905256167
Verpakking GTIN PL4	06414905256174
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	660

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,06084
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	8,13
Verpakkingsgewicht PL4	90
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+