


## Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20x2,0 60m

1009229

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

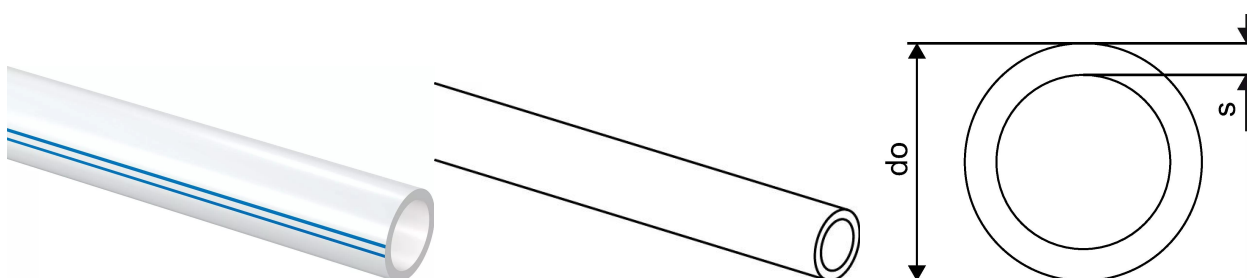

### Over Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

#### Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20x2,0 60m

1009229

**Product code**

Item no EAN	7321500044329
Item no GTIN	07321500044329
Item no LVI	2018156
Item no NOBB	41946376
Item no NRF	8361964
Item no RSK	2418240
Item no VVS	087217106

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,115
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	m

**Measurements**

Buitendiameter_do	20
Wanddikte_s	2

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905256167
Verpakking GTIN PL4	06414905256174
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	660
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,06084
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	8,13
Verpakkingsgewicht PL4	90
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)