
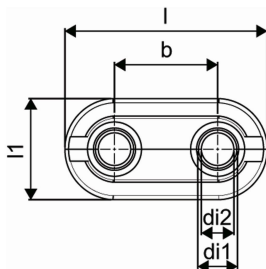


Uponor Smart Radi dubbelrozet, wit 14-20 white double

1011373

- Materiaal: polypropyleen, wit
- Voor Uponor Uni Pipe PLUS en MLC meerlagenleidingen 14-20 mm, voor de afdekking van vloer-/wanddoorvoer van de radiatoraansluitleiding.
- Vereiste afstand (H.O.H.) tussen twee Uponor meerlagenleidingen voor aanvoer en retour 50 mm. De rozet kan eenvoudig met een mes worden aangepast aan de gewenste leidingafmeting.
- De rozet bestaat uit twee helften die met twee drukknooppn met de hand in elkaar gedrukt kunnen worden.
- Brandklasse B2 volgens EN 13501-1.

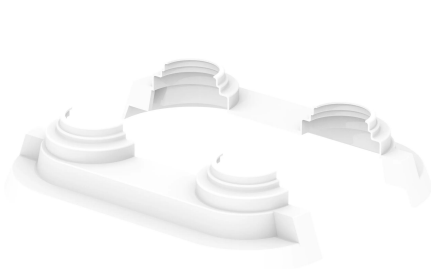



Over Uponor Smart Radi dubbelrozet, wit

Toepassing

- Voor verwarmingsinstallaties met radiatoren met hoge en lage temperaturen

Uponor Smart Radi dubbelrozet, wit 14-20 white double

1011373

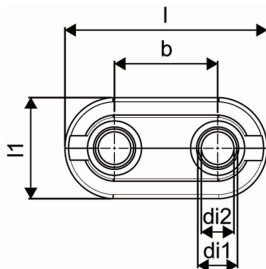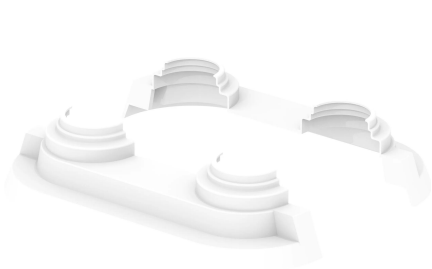

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	50
Artikelhoeveelheid 2	500
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	14-20 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl