
Productgegevensblad



GF Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit 14x2,0 200m

1013366

- Rol

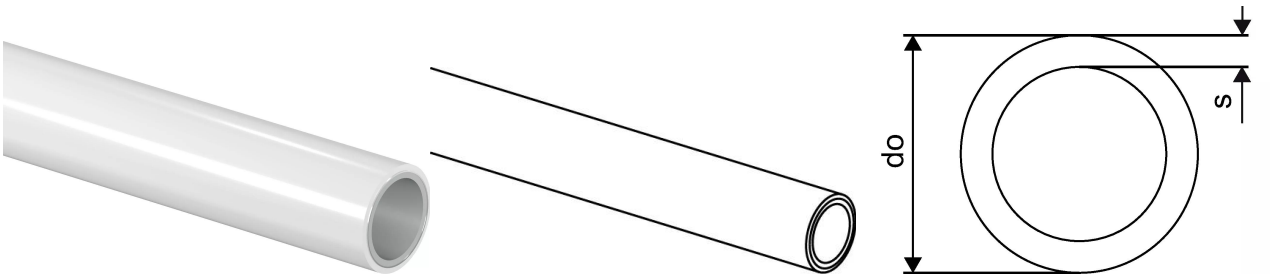

Over GF Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS
- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC
- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit 14x2,0 200m

1013366

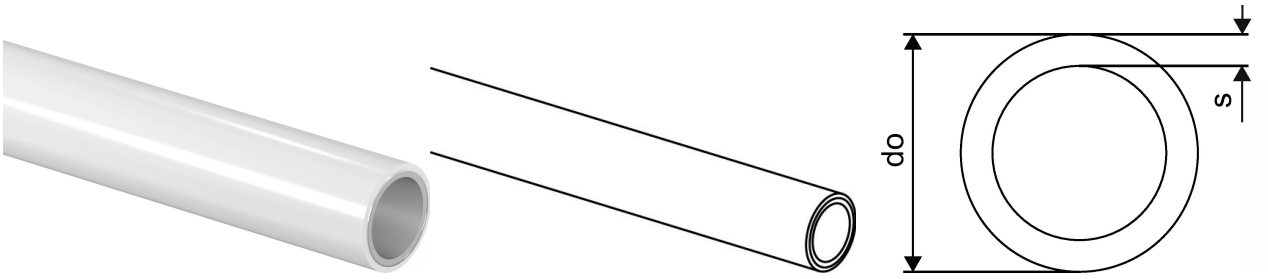

Product code

Item no EAN	4021598016187
Item no GF	35001013366
Item no GTIN	04021598016187
Item no VVS	99999999

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	14
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,091
Artikeleenheid Breedte	14
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	14
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905256587
Verpakking GTIN PL4	06414905256594
Verpakkingshoogte PL1	190
Verpakkingshoogte PL4	1980
Verpakkingslengte PL1	770
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	200
Verpakkingshoeveelheid PL4	2600
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,112651

Verpakkingsvolume PL4	1,9008
Verpakkingsgewicht PL1	19,3
Verpakkingsgewicht PL4	290,2
Verpakkingsbreedte PL1	770
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+