


Uponor MLC leiding wit 14x2,0 200m

1013366

- Rol

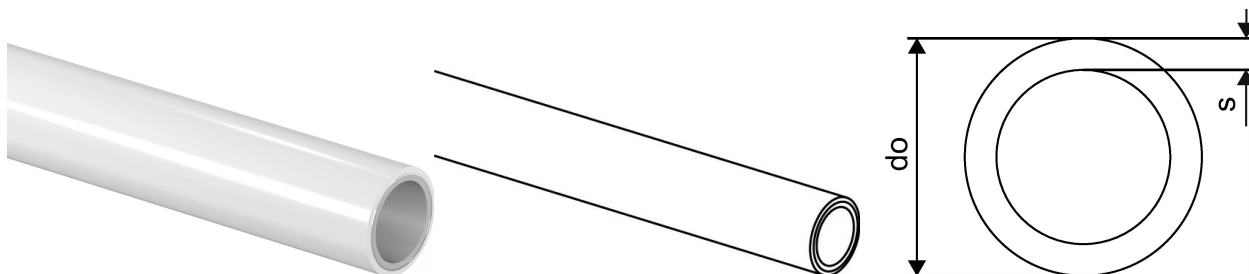

Over Uponor MLC leiding wit

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO

Uponor MLC leiding wit 14x2,0 200m

1013366

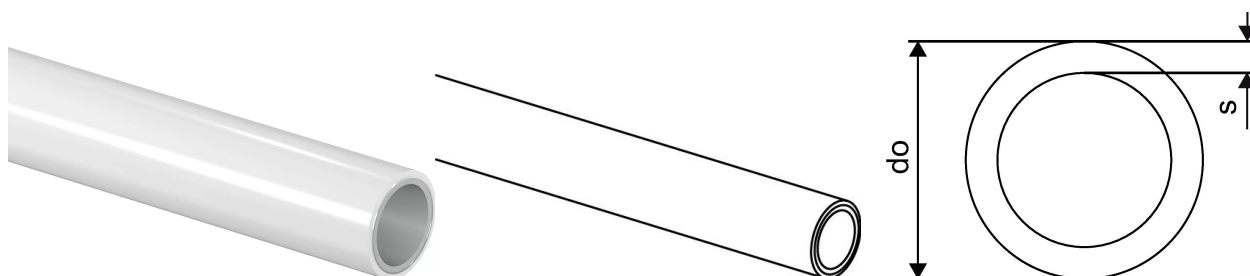

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	200
Artikelhoeveelheid 2	2600
Item maateenheid	m
Buitendiameter	14 mm
Inner diameter	10 mm
Lengte in meter	200 m
Buitendiameter do	14 mm
Wanddikte 3	2 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl