


Uponor Minitec klemringschroefkoppeling 9,9-3/4" Euro

1013426

- 3/4 Eurokonus

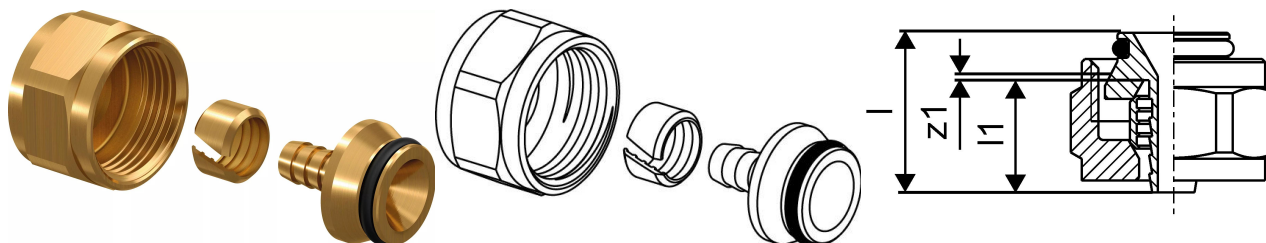

Over Uponor Minitec klemringschroefkoppeling

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmaterialaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing


- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

Certificaten

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec klemringschroefkoppeling 9,9-3/4" Euro

1013426

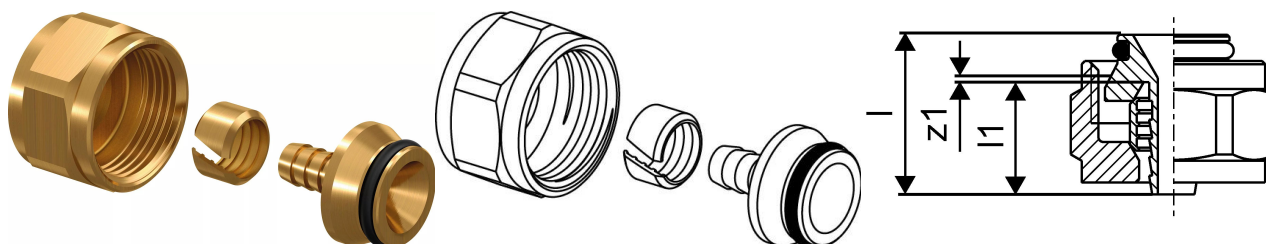

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|----------|
| Artikelhoeveelheid 1 | 12 |
| Artikelhoeveelheid 2 | 120 |
| Item maateenheid | st. |
| Cilindrische binnendraad G | 3/4 inch |
| Lengte (l) | 26 mm |
| Lengte (l1) | 18 mm |
| Z-meting Z1 | 1 mm |

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Industriestraße
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl