


Uponor MLC leiding wit S 75x7,5 5m

1013453

- Rechte lengte

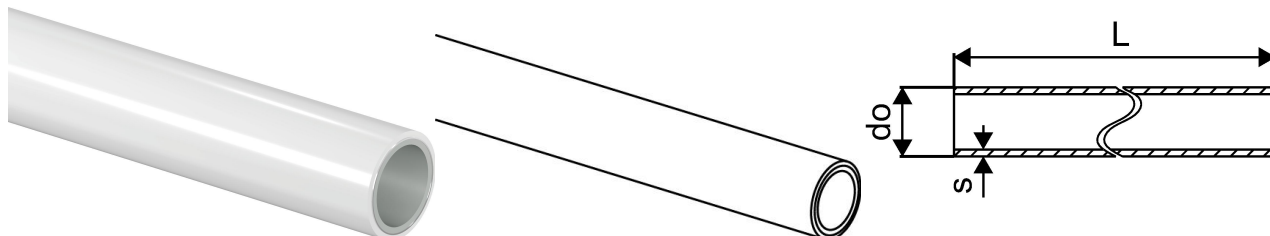

Over Uponor MLC leiding wit S

Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC leiding wit S 75x7,5 5m

1013453

**Product code**

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	75
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	1,812
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	75
Wanddikte_s	7,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900623728
Verpakking GTIN PL2	06414905423484
Verpakking GTIN PL4	06414905257058
Verpakkingshoogte PL1	75
Verpakkingshoogte PL2	110
Verpakkingshoogte PL4	725
Verpakkingslengte PL1	5000
Verpakkingslengte PL2	5070
Verpakkingslengte PL4	5080

Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	255
Verpakkingstype PL1	Bar
Verpakkingstype PL2	Cover_Pipe
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,028125
Verpakkingsvolume PL2	0,061347
Verpakkingsvolume PL4	4,23545
Verpakkingsgewicht PL1	9,06
Verpakkingsgewicht PL2	14,34
Verpakkingsgewicht PL4	790
Verpakkingsbreedte PL1	75
Verpakkingsbreedte PL2	110
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl