


Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 16

1013756


- Herbruikbare plug die in de ontbraamde leiding wordt geschroefd voor het onder druk testen van Uponor composiet leidinginstallaties.
- Na afloop van de druktest de drukplug uit de leiding draaien en de leiding op de vereiste lengte afkorten (pluglengte + 1,5 mm).

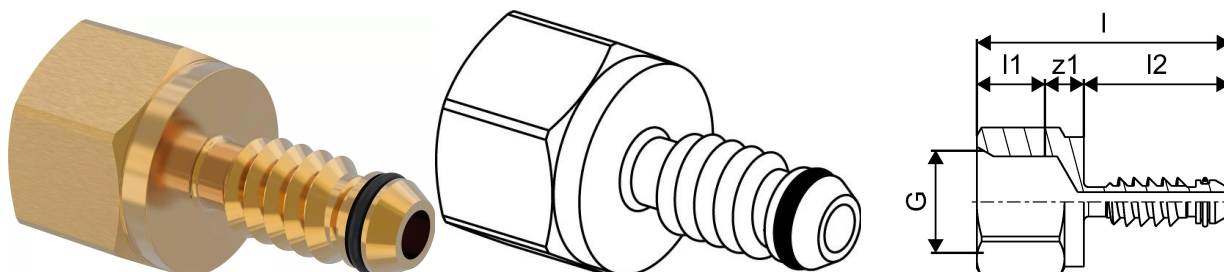

No about information

Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 16

1013756

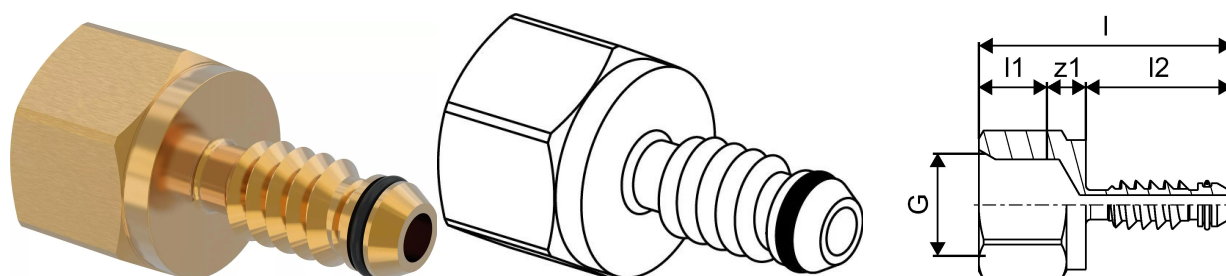

Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	52
Lengte (l1)	14
Lengte (l2)	30
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598002364
Item no GF	35001013756
Item no GTIN	04021598002364
Item no LVI	1725993
Item no NRF	5071603
Item no RSK	1873396

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	26
Artikeleenheid Lengte	54
Artikel Eenheid Gewicht	0,076
Artikeleenheid Breedte	26
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634729
Verpakking GTIN PL4	06414905257720
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	1,566
Verpakkingsgewicht PL4	626,344
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl