


Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 20

1013760


- Herbruikbare plug die in de ontbraamde leiding wordt geschroefd voor het onder druk testen van Uponor composiet leidinginstallaties.
- Na afloop van de druktest de drukplug uit de leiding draaien en de leiding op de vereiste lengte afkorten (pluglengte + 1,5 mm).

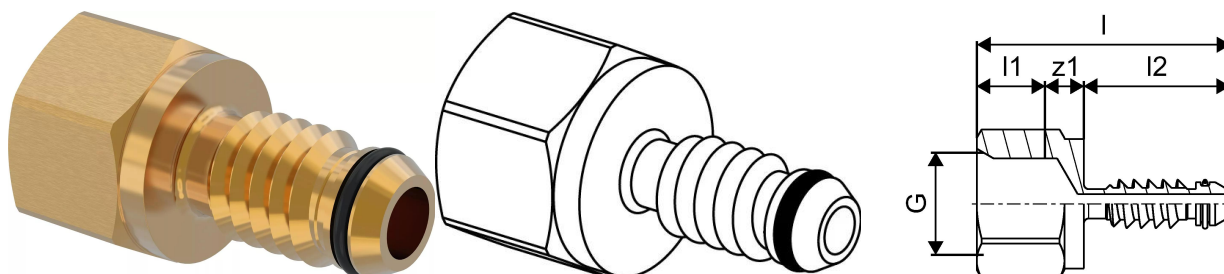

No about information

Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 20

1013760

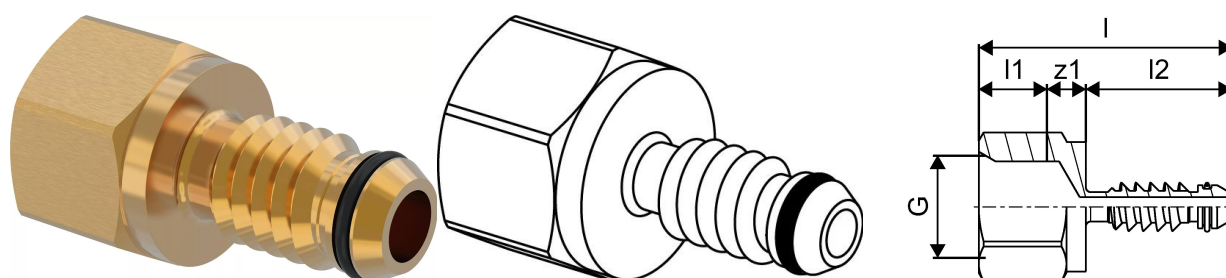**Measurements**

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	52
Lengte (l1)	14
Lengte (l2)	30
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598016071
Item no GF	35001013760
Item no GTIN	04021598016071
Item no LVI	1725994
Item no NRF	5071604
Item no RSK	1873397
Item no VVS	045498640

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	53
Artikel Eenheid Gewicht	0,08
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634736
Verpakking GTIN PL4	06414905257782
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20

Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	1,76
Verpakkingsgewicht PL4	362,92
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl