


Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 32

1013764


- Herbruikbare plug die in de ontbraamde leiding wordt geschroefd voor het onder druk testen van Uponor composiet leidinginstallaties.
- Na afloop van de druktest de drukplug uit de leiding draaien en de leiding op de vereiste lengte afkorten (pluglengte + 1,5 mm).

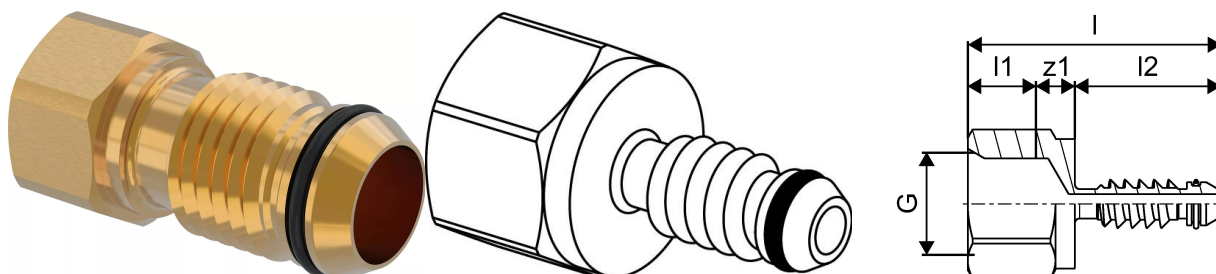

No about information

Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 32

1013764

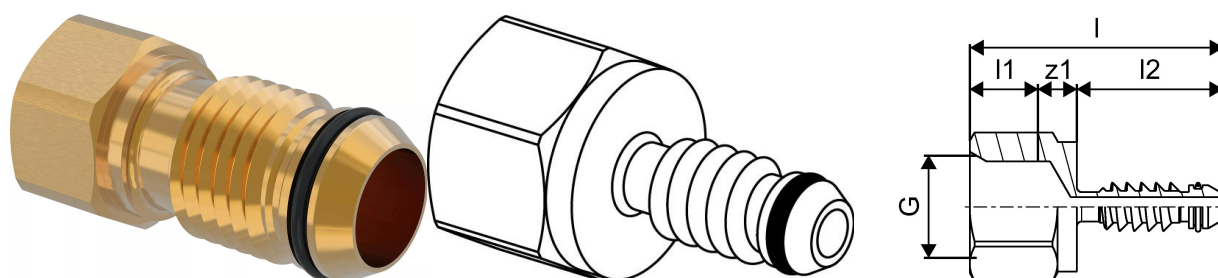

Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	64
Lengte (l1)	14
Lengte (l2)	42
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036000
Item no GF	35001013764
Item no GTIN	04021598036000
Item no NRF	5071606
Item no RSK	1880294

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	64
Artikel Eenheid Gewicht	0,137
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634743
Verpakking GTIN PL4	06414905257867
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	1,408
Verpakkingsgewicht PL4	565,672
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl