


Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 40

1013765


- Herbruikbare plug die in de ontbraamde leiding wordt geschroefd voor het onder druk testen van Uponor composiet leidinginstallaties.
- Na afloop van de druktest de drukplug uit de leiding draaien en de leiding op de vereiste lengte afkorten (pluglengte + 1,5 mm).

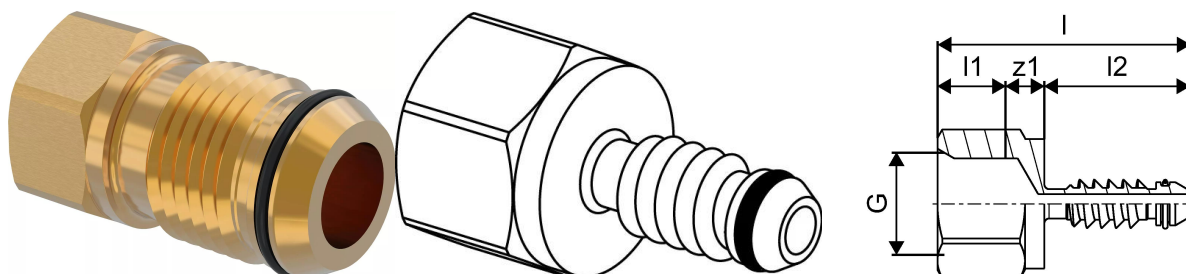

No about information

Uponor S-Press PLUS afperskoppeling 40

1013765

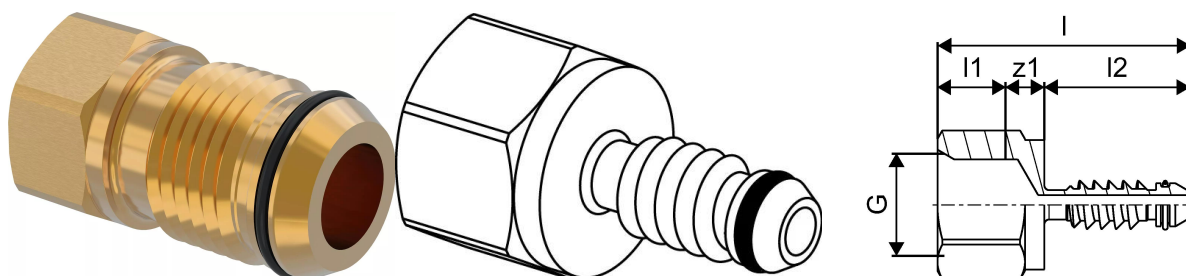

Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	67
Lengte (l1)	14
Lengte (l2)	45
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036017
Item no GF	35001013765
Item no GTIN	04021598036017
Item no NRF	5071607
Item no RSK	1880295

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	36
Artikeleenheid Lengte	63
Artikel Eenheid Gewicht	0,273
Artikeleenheid Breedte	36
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634750
Verpakking GTIN PL4	06414905634767
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	1,413
Verpakkingsgewicht PL4	296,296
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl