


Uponor S-Press PLUS SL-knie SL 15x1

1014060

- Voor de aansluiting op radiatoren bij plintmontage, in combinatie met Uponor Press SL-plintaansluiting, van gecoat koper, compleet met bochten en klemkoppeling voor Uponor Press SL-plintaansluiting. De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

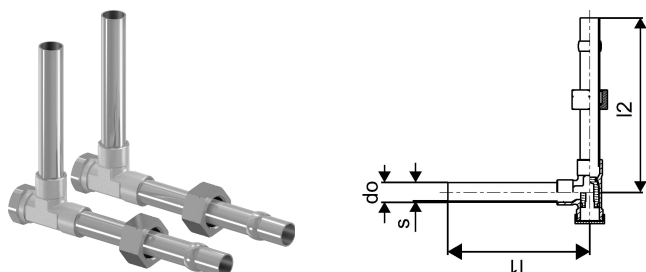

Over Uponor S-Press PLUS SL-knie SL

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing



- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS SL-knie SL 15x1

1014060



Technische gegevens

Item no EAN	4021598702264
Item no GTIN	04021598702264
Item maateenheid	set
Lengte (l1)	127 mm
Lengte (l2)	133 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	25
Hoeveelheid verpakking 4	1500
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905435302
Packaging GTIN PL3	06414905445301
Packaging GTIN PL4	06414905488827
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	0,356 kg
Item Unit Width	180 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl