
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press koppeling overgangskoppeling koper/RVS 14-15CU

1014511

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voorgevormde aluminium huls
- Snelle installatie in 3 stappen (persen zonder afschuining)
- Kleurcode
- met gesoldeerde koperen buis volgens EN 1057
- Let op:
- De koperen zijde is uitsluitend bedoeld voor persverbindingen.

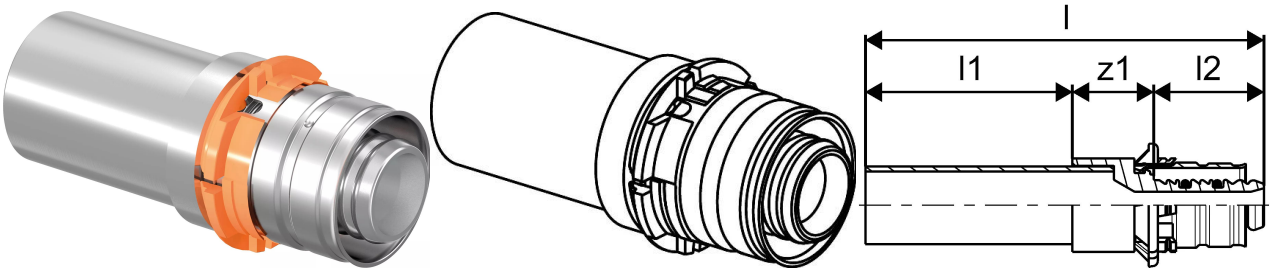

Over GF Uponor S-Press koppeling overgangskoppeling koper/RVS

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koppeling overgangskoppeling koper/RVS 14-15CU

1014511

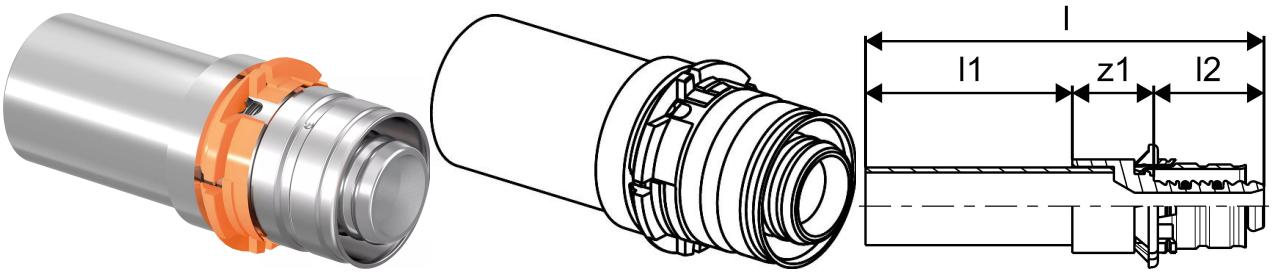

Product code

Item no EAN	4021598036062
Item no GTIN	04021598036062

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	77
Artikel Eenheid Gewicht	0,042
Artikeleenheid Breedte	24
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	77
Lengte (l1)	40
Lengte (l2)	21,3
z1	15,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905435401
Verpakking GTIN PL3	06414905445363
Verpakking GTIN PL4	06414905488926
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80

Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,448
Verpakkingsgewicht PL3	3,69
Verpakkingsgewicht PL4	354,24
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+