


## Uponor S-Press T-stuk verlopend 14-16-14

1014888

- Gemaakt van messing, vertind
- Geperste markering met kleurcodering
- Bewezen testveiligheid "niet geperst en lek"
- Pershuls van aluminium
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

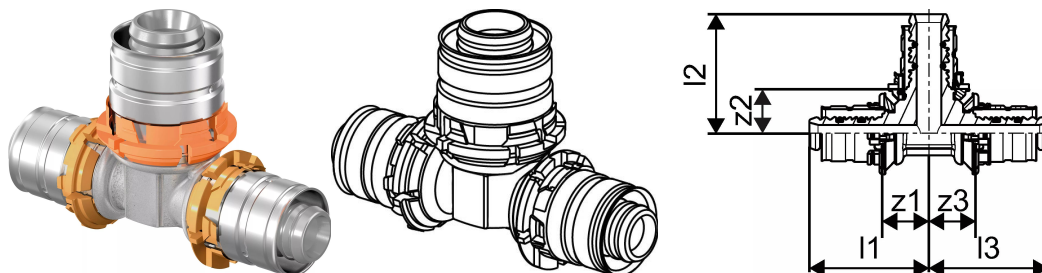

### Over Uponor S-Press T-stuk verlopend

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-stuk verlopend 14-16-14

1014888

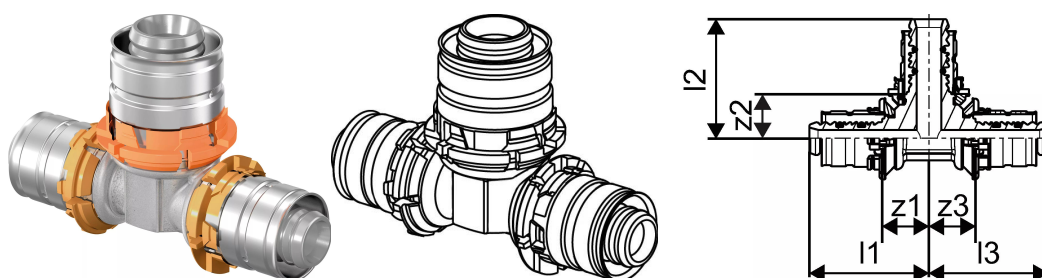

### Product code

Item no EAN 4021598301313

Item no GTIN 04021598301313

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 16

Artikeleenheid Lengte 72

Artikel Eenheid Gewicht 0,07

Artikeleenheid Breedte 47

Item\_UOM st.

### Measurements

Lengte (l1) 35

Lengte (l2) 35

Lengte (l3) 35

z1 13,7

Z2 13

Z3 13,7

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905435937

Verpakking GTIN PL3 06414905445813

Verpakking GTIN PL4 06414905489442

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL3 188

Verpakkingshoogte PL4 564

Verpakkingslengte PL1 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1120

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 80

Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,47249664
Verpakkingsgewicht PL1	0,737
Verpakkingsgewicht PL3	6,026
Verpakkingsgewicht PL4	292,008
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)