Uponor S-Press koppeling 14-14

1015154

- Gemaakt van messing, vertind
- Geperste markering met kleurcodering
- Bewezen testveiligheid "niet geperst en lek
- Pershuls van aluminium
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

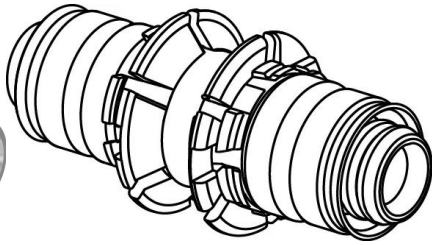



Over Uponor S-Press koppeling

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koppeling 14-14

1015154

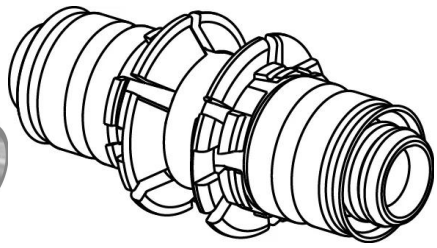



Product code

Item no EAN	4021598302884
Item no GF	35001015154
Item no GTIN	04021598302884

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	55
Artikel Eenheid Gewicht	0,032
Artikeleenheid Breedte	22
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	54
Lengte (l1)	21,3
Lengte (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905436293
Verpakking GTIN PL3	06414905446162
Verpakking GTIN PL4	06414905489800
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	87
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000518781
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,339
Verpakkingsgewicht PL3	2,812
Verpakkingsgewicht PL4	271,584
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl