


Uponor S-Press koppeling verlopend 16-14

1015162

- Gemaakt van messing, vertind
- Geperste markering met kleurcodering
- Bewezen testveiligheid "niet geperst en lek"
- Pershuls van aluminium
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

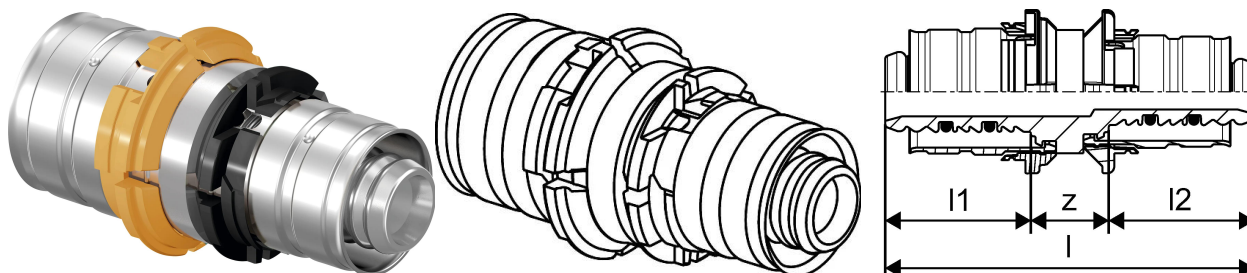

Over Uponor S-Press koppeling verlopend

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koppeling verlopend 16-14

1015162

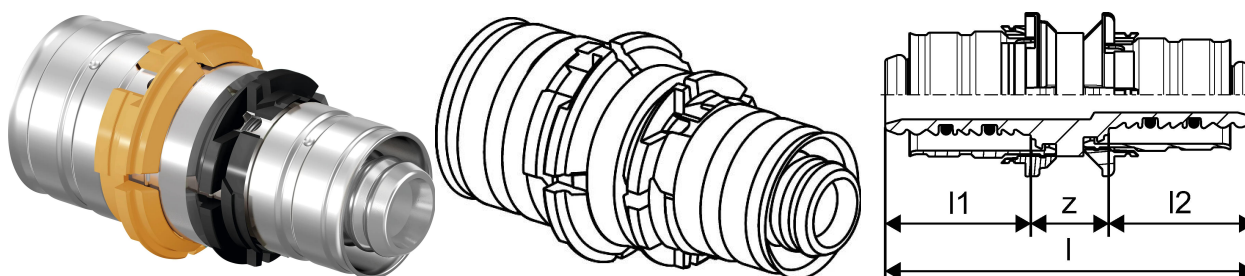

Product code

Item no EAN 4021598302891

Item no GTIN 04021598302891

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 19

Artikeleenheid Lengte 56

Artikel Eenheid Gewicht 0,036

Artikeleenheid Breedte 19

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 54

Lengte (l1) 21,3

Lengte (l2) 21,3

z1 11,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905634835

Verpakking GTIN PL3 06414905446179

Verpakking GTIN PL4 06414905489824

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingshoogte PL4 714

Verpakkingslengte PL1 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 20

Verpakkingshoeveelheid PL3 80

Verpakkingshoeveelheid PL4 7680

Verpakkingstype PL1 Base_Box

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,758
Verpakkingsgewicht PL3	3,132
Verpakkingsgewicht PL4	325,672
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl