
Productgegevensblad



GF Uponor Smart Radi schroefaansluitpijp G1/2"-15CU l=350

1015425

- Materiaal: gecoate koperen leiding
- Koperen leiding 15x1 mm met zelfdichtende schroefdraad voor de radiatoraansluiting
-Ssleutelwijdte 22 mm
- Passend op de Uponor muurplaat met binnendraad 1/2".
- Aansluiting op radiator met de Uponor klemkoppeling koper met euroconus

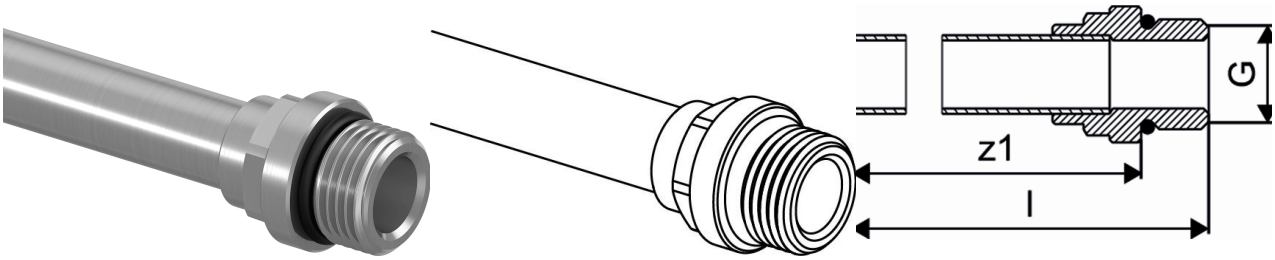

Over GF Uponor Smart Radi schroefaansluitpijp

Specificatie


- Koppelingen en toebehoren voor drinkwateraansluiting
- Q&E ringen moeten apart besteld worden, tenzij anders vermeld.

Toepassing

- Voor verwarmingsinstallaties met radiatoren met hoge en lage temperaturen

GF Uponor Smart Radi schroefaansluitpijp G1/2"-15CU l=350

1015425

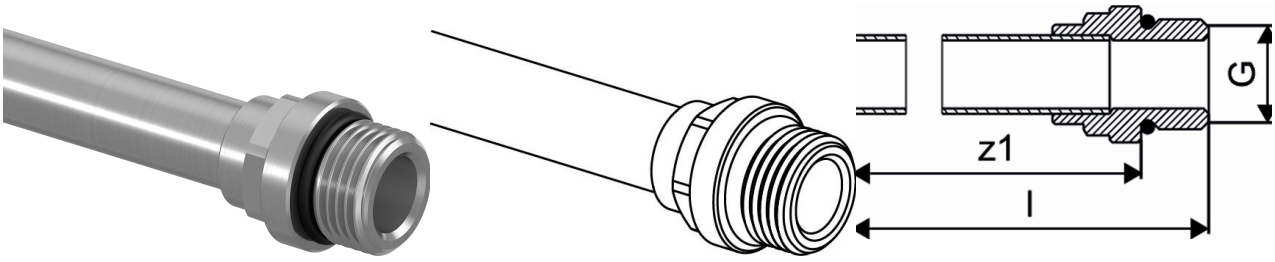

Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	369
z1	356

Product code

Item no EAN	4021598501294
Item no GF	35001015425
Item no GTIN	04021598501294

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	367
Artikel Eenheid Gewicht	0,183
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905436545
Verpakking GTIN PL4	06414905490059
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingshoogte PL4	600
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	640
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0102564
Verpakkingsvolume PL4	0,576
Verpakkingsgewicht PL1	3,8
Verpakkingsgewicht PL4	121,6
Verpakkingsbreedte PL1	259
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+