
Productgegevensblad



GF Uponor Nubos noppenplaat 30-2mm 14-16mm 1447x900x48mm

1016699

- EPS (HBCD-vrij) warmte-isolatieplaat

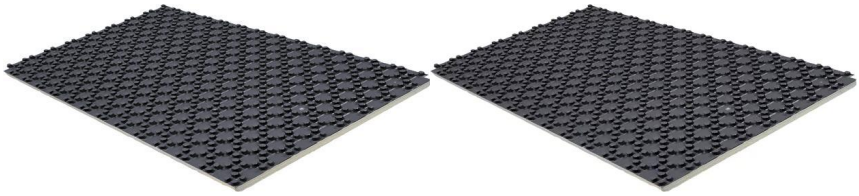

Over GF Uponor Nubos noppenplaat

Specificatie

- Nubos noppenplaatsysteem voor vloerverwarming, bestaande uit noppenplaten voor leidingen van 14-16 mm.
- Met EPS-isolatie volgens DIN EN 13163
- Montageafstanden in cm: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 33
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Normaal ontvlambaar, bouwmateriaalklasse B2, in overeenstemming met DIN 4102

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Nubos noppenplaat 30-2mm 14-16mm 1447x900x48mm

1016699

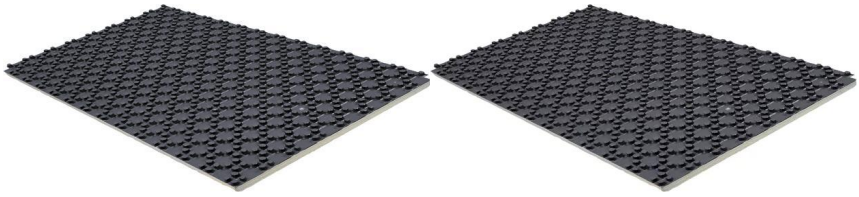

Product code

Item no EAN	4021598113695
Item no GF	35001016699
Item no GTIN	04021598113695

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	2
Artikeleenheid Breedte	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900325264
Verpakking GTIN PL3	06414905446582
Verpakking GTIN PL4	06414905490578
Verpakkingshoogte PL1	48
Verpakkingshoogte PL3	385
Verpakkingshoogte PL4	2420
Verpakkingslengte PL1	1447
Verpakkingslengte PL3	1400
Verpakkingslengte PL4	1500
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	60
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0625104

Verpakkingsvolume PL3	0,50666
Verpakkingsvolume PL4	3,3396
Verpakkingsgewicht PL1	2,605
Verpakkingsgewicht PL3	28,65
Verpakkingsgewicht PL4	191,876
Verpakkingsbreedte PL1	900
Verpakkingsbreedte PL3	940
Verpakkingsbreedte PL4	920

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+