


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 90x8,2/200

1018115

- Verwarming en koeling
- 1-Middenpijp PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055
- CSTB systeemcertificering

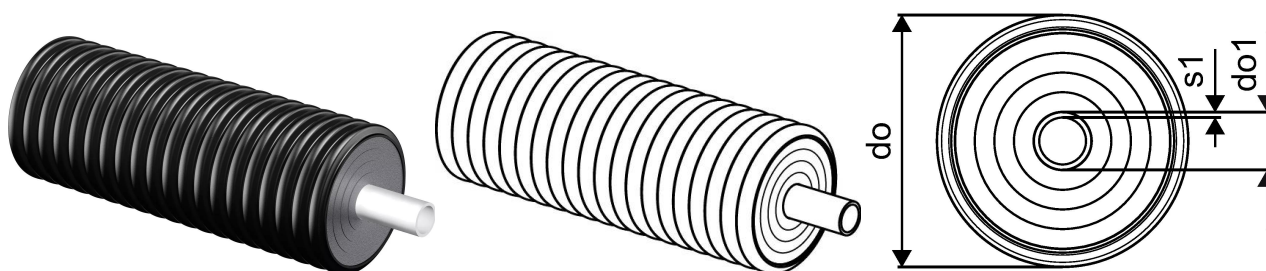

Over Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 90x8,2/200

1018115

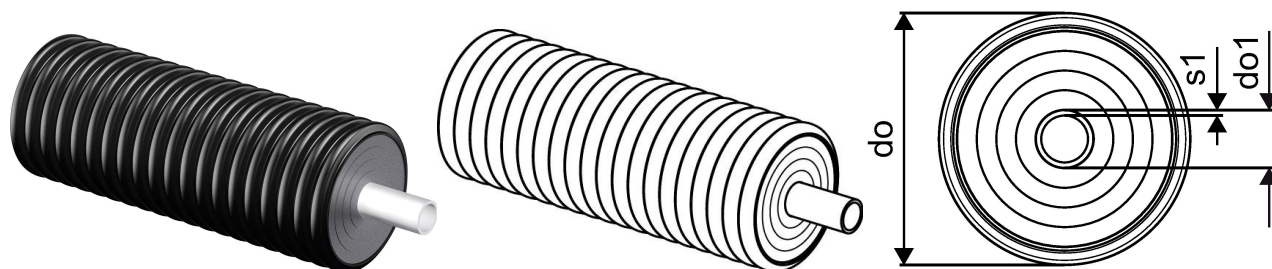**Measurements**

| | |
|--------------------|-----|
| Buigradius M | 1,1 |
| Buitendiameter_do | 200 |
| Buitendiameter_do1 | 90 |
| Wanddikte_s1 | 8,2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905200818 |
| Item no GF | 35001018115 |
| Item no GTIN | 06414905200818 |
| Item no LVI | 3010209 |
| Item no NOBB | 41945313 |
| Item no NRF | 8360515 |
| Item no RSK | 2190418 |
| Item no VVS | 087807090 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 200 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 4,2 |
| Artikeleenheid Breedte | 200 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905437177 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 2400 |
| Verpakkingslengte PL1 | 1400 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 100 |
| Verpakkingstype PL1 | Coil |
| Verpakkingsvolume PL1 | 8,064 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 420 |

Verpakkingsbreedte PL1

2400

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl