

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

- Warm drinkwater
- 1-middenpijp PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW certificering
- ÖVGW-keuring



Over Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 7.4 (PN 10)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

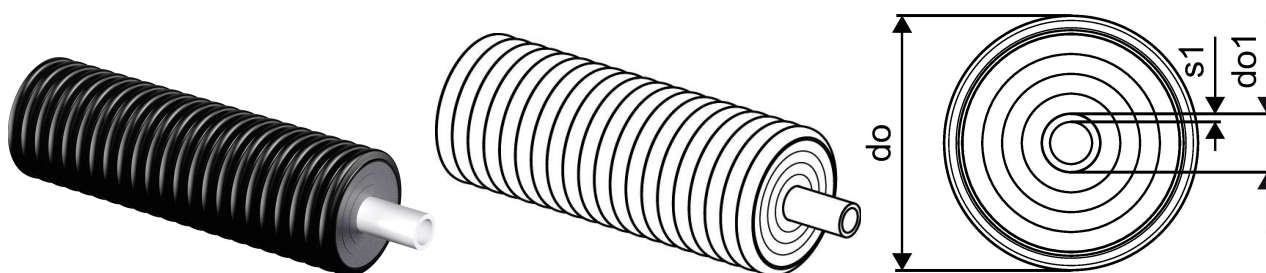
- Voor ondergrondse installatie, voor transport van warm drinkwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 10 bar
- Bedrijfstemperatuur 70 °C volgens DIN EN ISO 15875
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- Certification DVGW
- Certification ÖVGW

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

**Measurements**

Buigradius M	0,35
Buitendiameter_do	140
Buitendiameter_do1	25
Wanddikte_s1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111714
Item no GF	35001018117
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	1,24
Artikeleenheid Breedte	140
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905437191
Verpakkingshoogte PL1	2200
Verpakkingslengte PL1	1500
Verpakkingshoeveelheid PL1	200
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	7,26
Verpakkingsgewicht PL1	248
Verpakkingsbreedte PL1	2200

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl