


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- Warm drinkwater
- 2-Middenbuizen PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van toevoer- en circulatieleiding
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

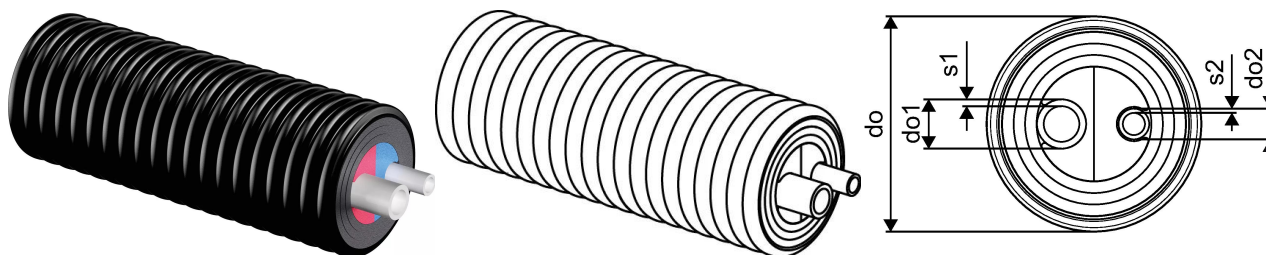

### Over Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 7.4 (PN 10)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van warm drinkwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 10 bar
- Bedrijfstemperatuur 70 °C volgens DIN EN ISO 15875
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- Certification DVGW
- Certification ÖVGW

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

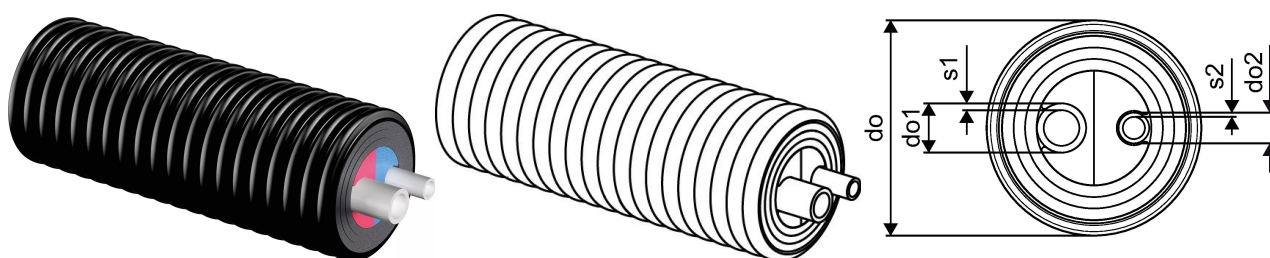

## Technische gegevens

Item no EAN	4021598111745
Item no GTIN	04021598111745
Item no VVS	087363440
RSK no.	2266162
Item no NRF	8360874
Item no LVI	3010181
Item maateenheid	m
Buigradius 2	0,9 m
Hoeveelheid verpakking 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437436
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,45 kg
Item Unit Width	175 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)