
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 68+90

1018267

- Voor inmetselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous

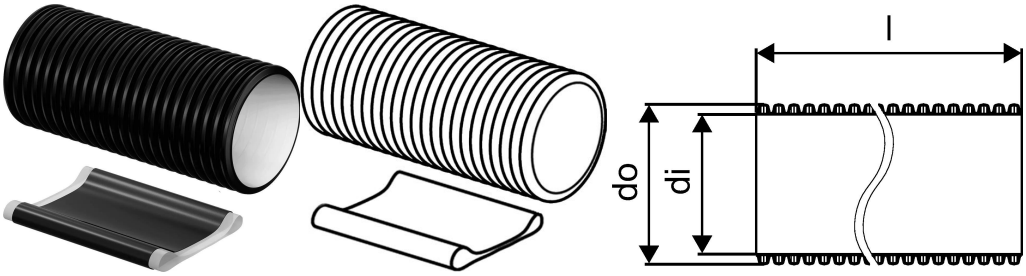

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 68+90

1018267

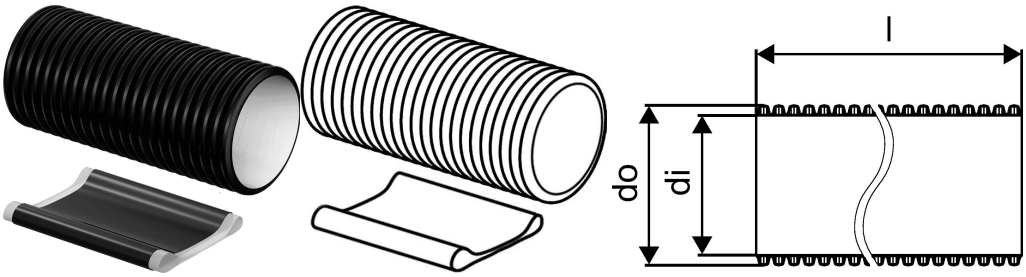

Measurements

Binnendiameter_di	95
LENGTH_L	550
Buitendiameter_do	110

Product code

Item no EAN	6414905254125
Item no GF	35001018267
Item no GTIN	06414905254125
Item no LVI	3010610
Item no NRF	8360921
Item no RSK	2282156
Item no VVS	087913090

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	110
Artikeleenheid Lengte	550
Artikel Eenheid Gewicht	1
Artikeleenheid Breedte	110
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259366
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingslengte PL1	550
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,006655
Verpakkingsgewicht PL1	1,01

Verpakkingsbreedte PL1	110

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+