


## Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 68+90

1018267

- Voor in metselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous

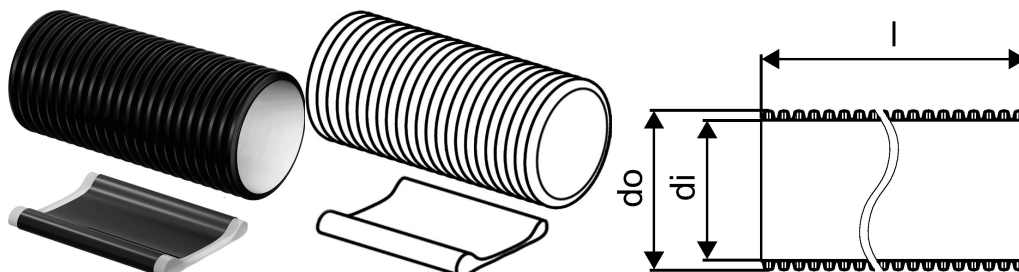

### Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

#### Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 68+90

1018267

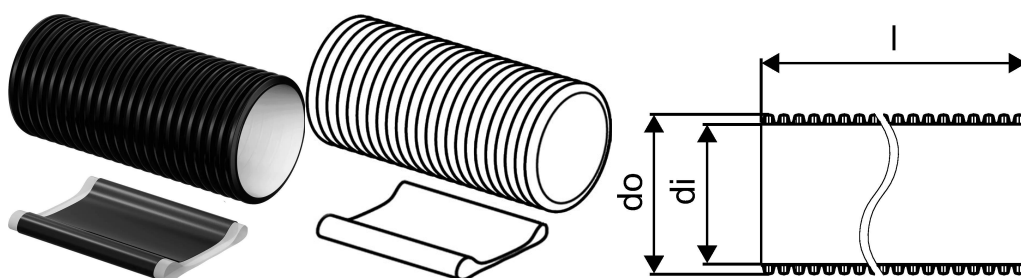

## Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905254125  |
| Item no GTIN             | 06414905254125 |
| Item no VVS              | 087913090      |
| RSK no.                  | 2282156        |
| Item no NRF              | 8360921        |
| Item no LVI              | 3010610        |
| Item maateenheid         | st.            |
| Lengte (l)               | 550 mm         |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1              |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905259366 |
| Item Unit Height         | 110 mm         |
| Item Unit Weight         | 1 kg           |
| Item Unit Width          | 110 mm         |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)