
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 175+200

1018268

- Voor inmetselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous

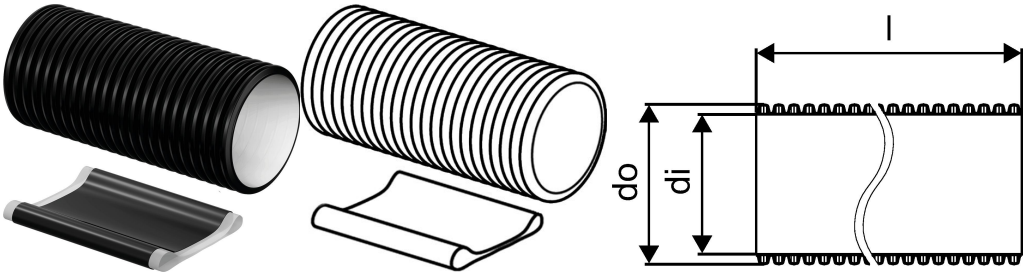

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 175+200

1018268

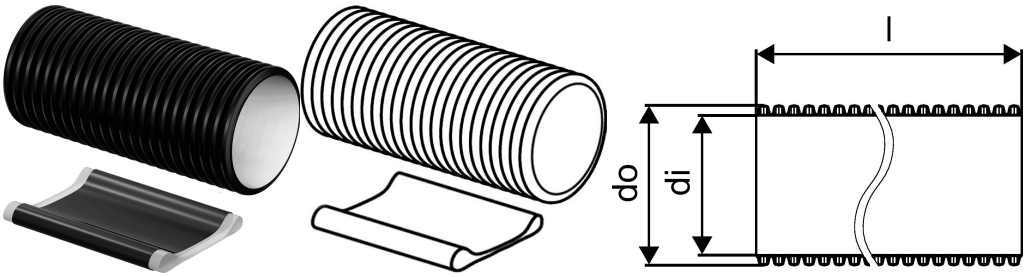

Measurements

Binnendiameter_di	218
LENGTH_L	550
Buitendiameter_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	250
Artikeleenheid Lengte	550
Artikel Eenheid Gewicht	1,665
Artikeleenheid Breedte	250
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900507844
Verpakkingshoogte PL1	250
Verpakkingslengte PL1	550
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,034375
Verpakkingsgewicht PL1	1,697

Verpakkingsbreedte PL1	250

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+