
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 125+140

1018269

- Voor inmetselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous

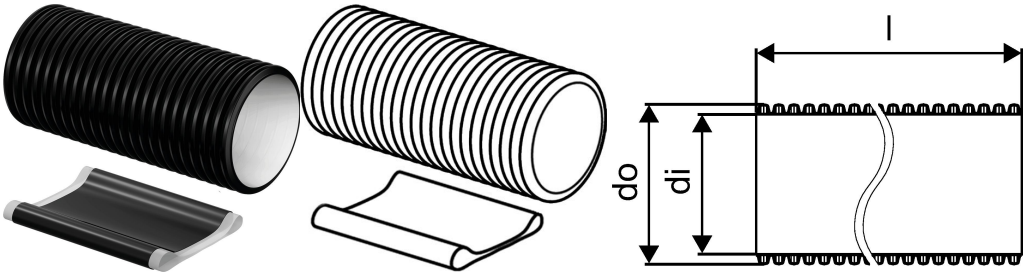

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 125+140

1018269

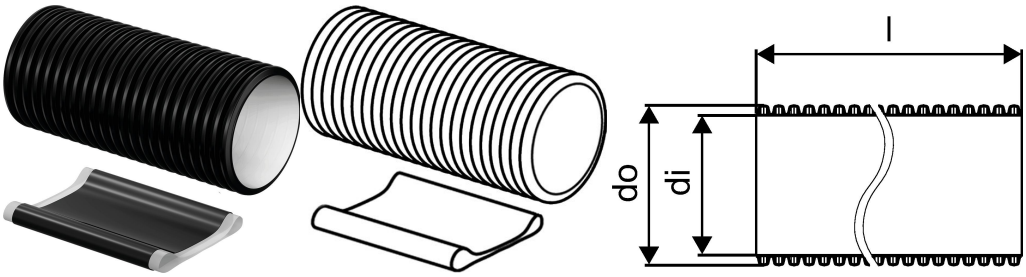

Measurements

Binnendiameter_di	175
LENGTH_L	550
Buitendiameter_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	550
Artikel Eenheid Gewicht	1,615
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259397
Verpakkingshoogte PL1	203
Verpakkingslengte PL1	550
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,02266495
Verpakkingsgewicht PL1	1,623

Verpakkingsbreedte PL1 203

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+