


Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 140

1018269

- Voor in metselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous

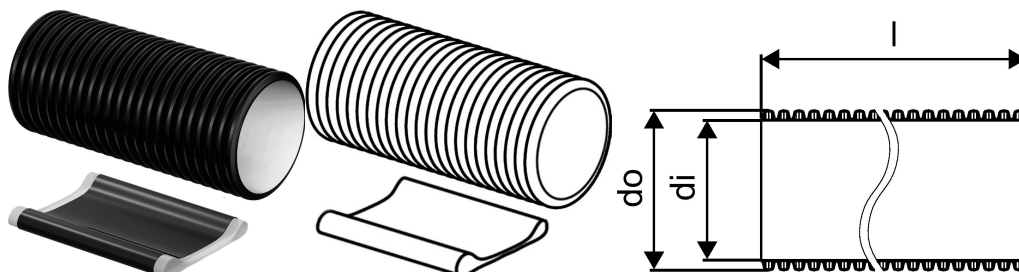

Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 140

1018269

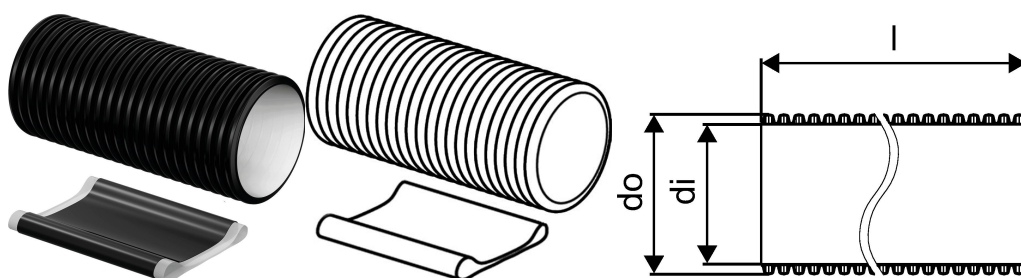**Measurements**

Binnendiameter_di	175
-------------------	-----

LENGTH_L	550
----------	-----

Buitendiameter_do	200
-------------------	-----

Product code

Item no EAN	6414905254071
-------------	---------------

Item no GF	35001018269
------------	-------------

Item no GTIN	06414905254071
--------------	----------------

Item no LVI	3010614
-------------	---------

Item no NRF	8360923
-------------	---------

Item no RSK	2282157
-------------	---------

Item no VVS	087913172
-------------	-----------

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	200
------------------------	-----

Artikeleenheid Lengte	550
-----------------------	-----

Artikel Eenheid Gewicht	1,615
-------------------------	-------

Artikeleenheid Breedte	200
------------------------	-----

Item_UOM	st.
----------	-----

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259397
---------------------	----------------

Verpakkingshoogte PL1	203
-----------------------	-----

Verpakkingslengte PL1	550
-----------------------	-----

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
----------------------------	---

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
---------------------	-------------

Verpakkingsvolume PL1	0,02266495
-----------------------	------------

Verpakkingsgewicht PL1	1,623
------------------------	-------

Verpakkingsbreedte PL1	203
------------------------	-----

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl