
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 25+28+32/140

1018315

- Voor 1-medium pijp
- Om de isolatie aan de pijpeinden te beschermen
- Voor het afdichten van bouwonderdelen
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Bestaande uit EPDM-rubber eindkap, roestvrijstalen klemring en zwelafdichtingsring
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

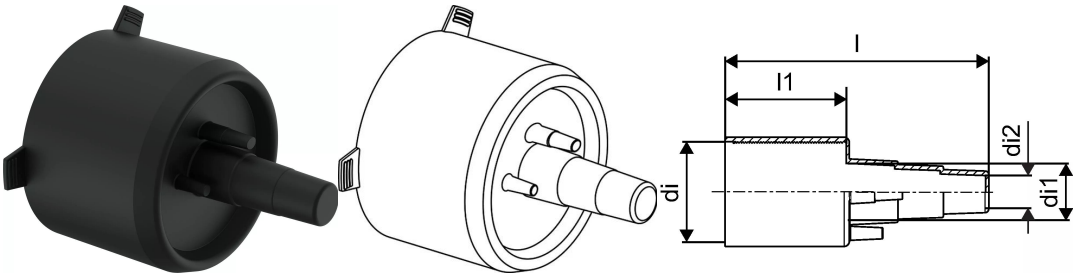

Over GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 25+28+32/140

1018315

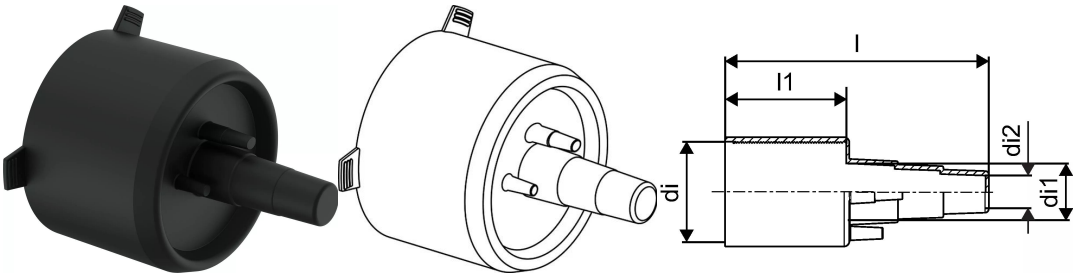

Measurements

Binnendiameter_di	140
Binnendiameter_di1	32
Binnendiameter_di2	25
LENGTH_L	184
Lengte (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	192
Artikeleenheid Lengte	155
Artikel Eenheid Gewicht	0,33
Artikeleenheid Breedte	161
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259540
Verpakkingshoogte PL1	196
Verpakkingslengte PL1	159
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,00514206
Verpakkingsgewicht PL1	0,334
Verpakkingsbreedte PL1	165

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+