
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 25+32+40/68

1018316

- Voor 1-medium pijp
- Om de isolatie aan de pijpeinden te beschermen
- Voor het afdichten van bouwonderdelen
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Bestaande uit EPDM-rubber eindkap, roestvrijstalen klemring en zwelafdichtingsring
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

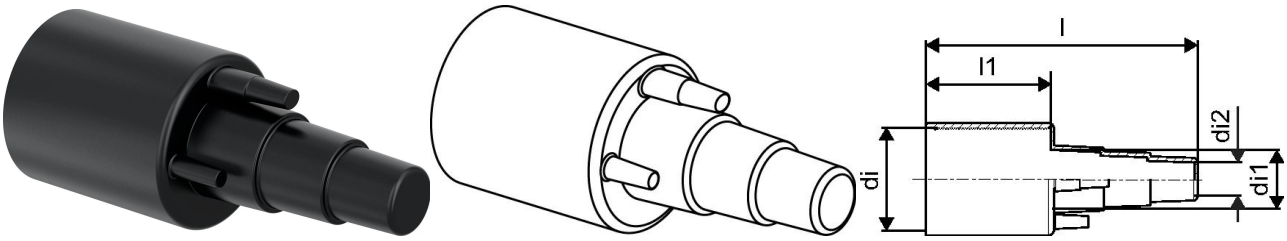

Over GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 25+32+40/68

1018316

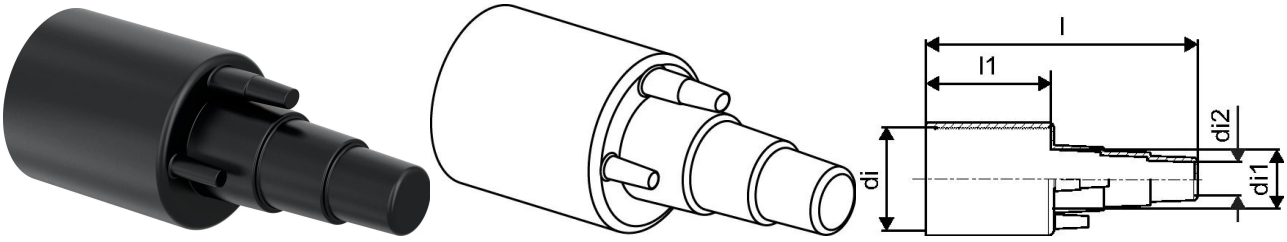

Measurements

Binnendiameter_di	68
Binnendiameter_di1	40
Binnendiameter_di2	25
LENGTH_L	174
Lengte (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	84
Artikeleenheid Lengte	175
Artikel Eenheid Gewicht	0,15
Artikeleenheid Breedte	93
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259564
Verpakkingshoogte PL1	85
Verpakkingslengte PL1	175
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,001413125
Verpakkingsgewicht PL1	0,16
Verpakkingsbreedte PL1	95

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+