


## Uponor Wipex overgangspuntstuk PN6 40x3,7-G1 1/4

**1018330**

- Voor de overgang van PE-Xa en PE 100 buis
- Cilindrische mannelijke G-schroefdraad voor afdichting met O-ring
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO - systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

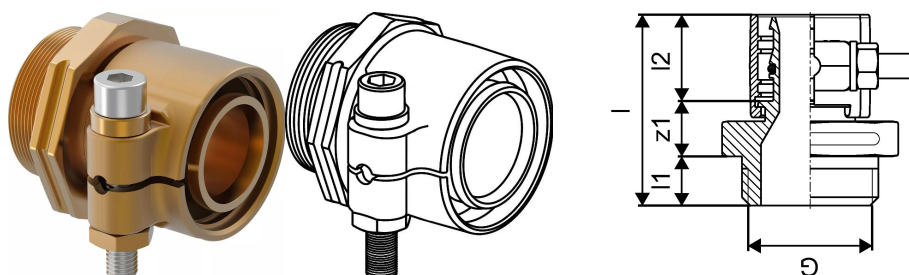

### Over Uponor Wipex overgangspuntstuk PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Wipex overgangspuntstuk PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

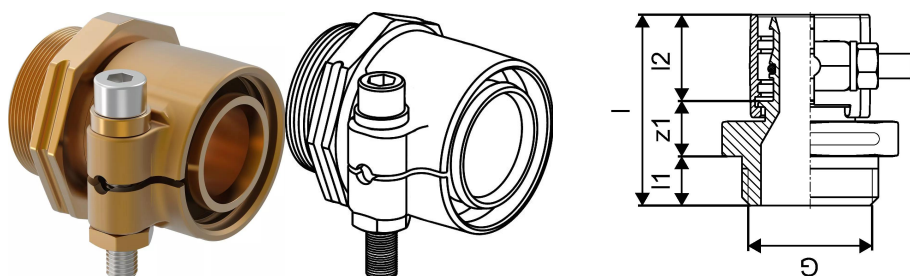

## Technische gegevens

Item no EAN	7331541100021
Item no GTIN	07331541100021
Item no VVS	087883040
RSK no.	2410666
Item no NRF	8362391
Item no LVI	1932040
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	61 mm
Lengte (l1)	16 mm
Lengte (l2)	30 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259663
Packaging GTIN PL3	06414905259670
Packaging GTIN PL4	06414905259687
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,436 kg
Item Unit Width	49 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)