


Uponor Wipex overgangspuntstuk PN10 25x3,5-G1

1018336

- Voor de overgang van PE-Xa buis
- Cilindrische G-buitendraad voor afdichting met O-ring
- Maximaal +95 °C / 10 bar
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302

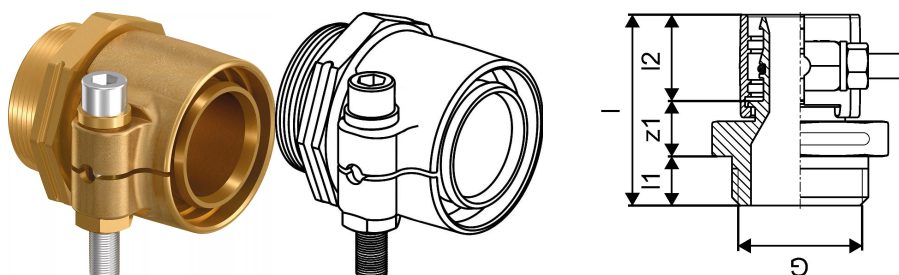

Over Uponor Wipex overgangspuntstuk PN10

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex overgangspuntstuk PN10 25x3,5-G1

1018336

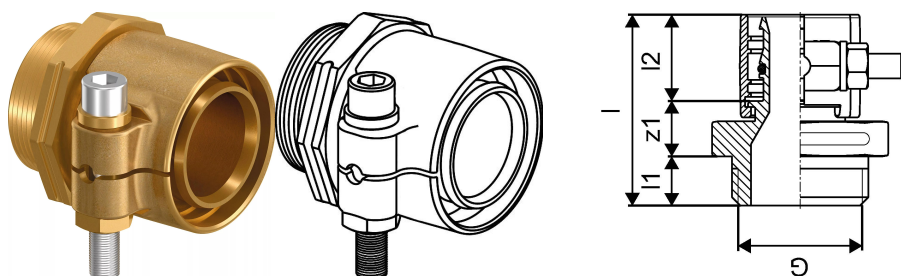

Measurements

Cilindrische_draad_G	1
LENGTH_L	47
Lengte (l1)	12
Lengte (l2)	21
Wanddikte_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	46
Artikeleenheid Lengte	47
Artikel Eenheid Gewicht	0,194
Artikeleenheid Breedte	38
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259854
Verpakking GTIN PL3	06414905259861
Verpakking GTIN PL4	06414905259878
Verpakkingshoogte PL1	48
Verpakkingshoogte PL3	145

Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	49
Verpakkingslengte PL3	268
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00009408
Verpakkingsvolume PL3	0,009715
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	0,199
Verpakkingsgewicht PL3	8,14
Verpakkingsgewicht PL4	318,04
Verpakkingsbreedte PL1	40
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl