


Uponor Wipex overgangspuntstuk PN10 63x8,6-G2

1018341

- Voor de overgang van PE-Xa buis
- Cilindrische G-buitendraad voor afdichting met O-ring
- Maximaal +95 °C / 10 bar
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302

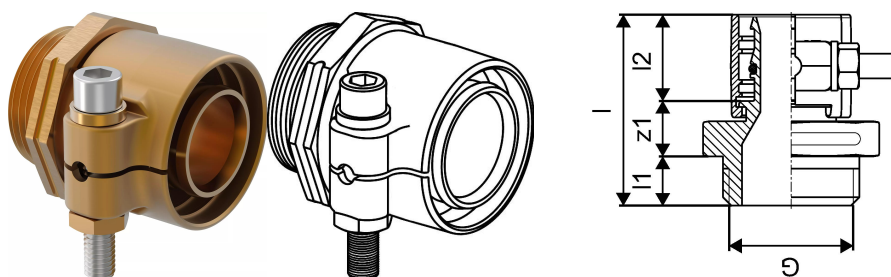

Over Uponor Wipex overgangspuntstuk PN10

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex overgangspuntstuk PN10 63x8,6-G2

1018341

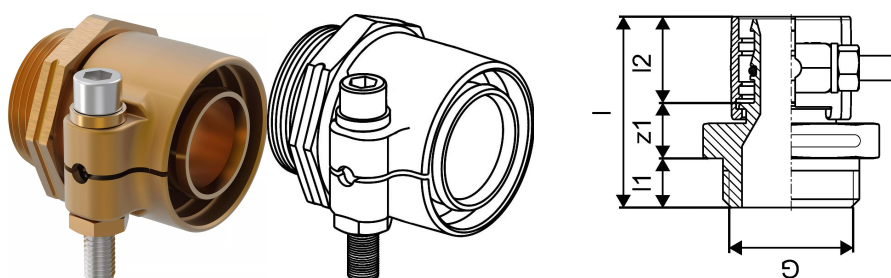

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------|
| Item maateenheid | st. |
| Item no VVS | 087883163 |
| Item no LVI | 1932163 |
| Item no NRF | 5110377 |
| Lengte (l) | 84 mm |
| Lengte (l1) | 20 mm |
| Lengte (l2) | 46 mm |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1 |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 8 |

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl