


Uponor Q&E koppeling verlopend Minitec 20xMinitec9,9

1020518

- Q&E
- Messing
- Met Q&E ringen

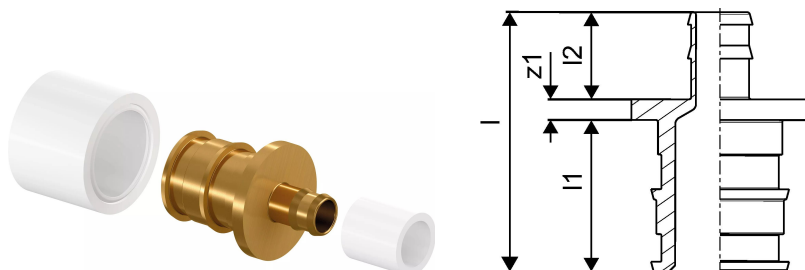

Over Uponor Q&E koppeling verlopend Minitec

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling verlopend Minitec 20xMinitec9,9

1020518

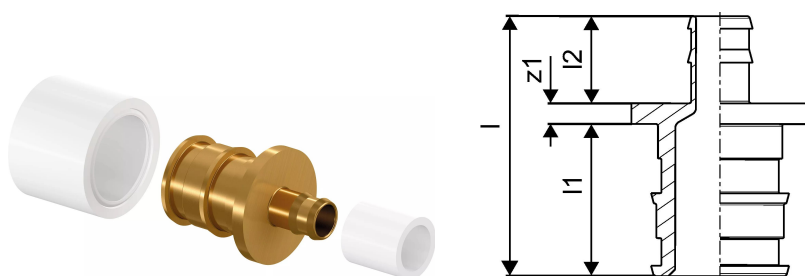

Technische gegevens

Item no EAN	4021598113527
Item no GTIN	04021598113527
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	38 mm
Lengte (l1)	22 mm
Lengte (l2)	13 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	150
Hoeveelheid verpakking 4	7200
Packaging GTIN PL1	06414905260478
Packaging GTIN PL3	06414905260485
Packaging GTIN PL4	06414905260492
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,04 kg
Item Unit Width	27 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl