


## Uponor Aqua Pipe naturel PN10 16x2,2 100m

1022682

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

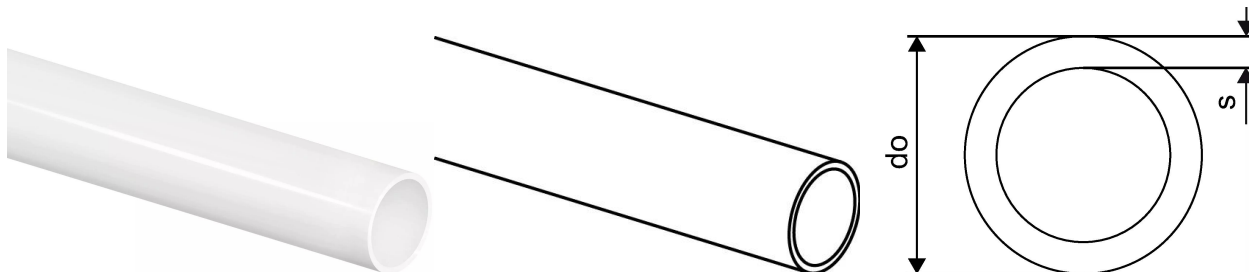

### Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10

#### Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

## Uponor Aqua Pipe naturel PN10 16x2,2 100m

1022682



## Technische gegevens

Item no EAN	7321500023553
Item no GTIN	07321500023553
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	100
Hoeveelheid verpakking 4	1100
Packaging GTIN PL1	06414905260683
Packaging GTIN PL4	06414905260690
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,097 kg
Item Unit Width	15 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)