


Uponor Q&E puntstuk PL 16-R1/2"MT

1023003

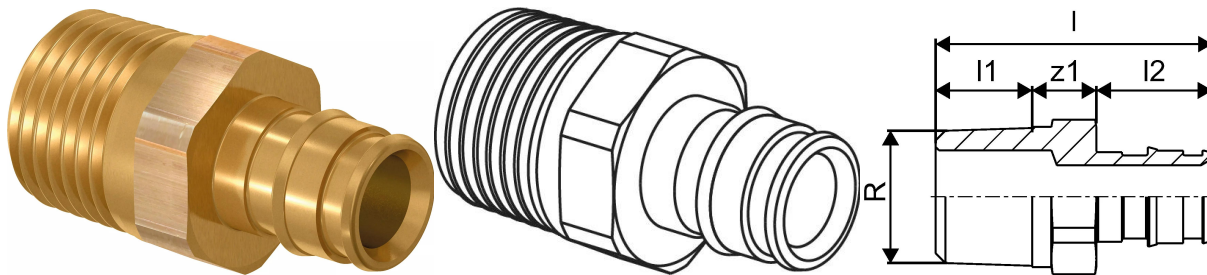

Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 16-R1/2"MT

1023003

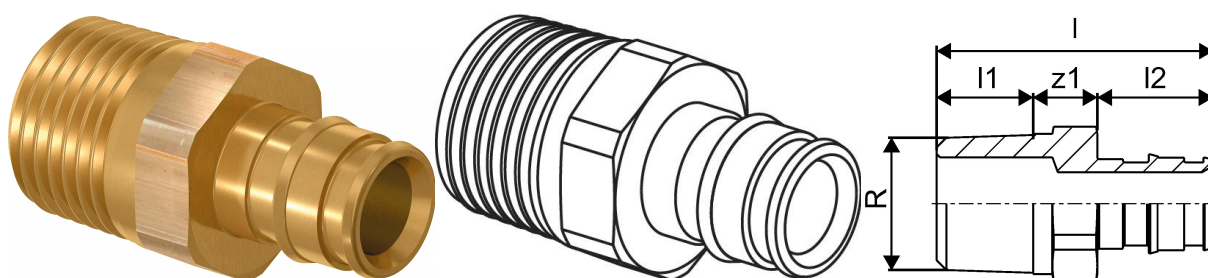**Product code**

Item no EAN	7331541188258
Item no GTIN	07331541188258
Artikelvervanging 1	1145660

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	23
Artikeleenheid Lengte	43
Artikel Eenheid Gewicht	0,052
Artikeleenheid Breedte	23
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	43
Lengte (l1)	15
Lengte (l2)	18
Mannelijke_thread_R	1/2
z1	10

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905260720
Verpakking GTIN PL3	06414905260737
Verpakking GTIN PL4	06414905260744
Verpakkingshoogte PL1	75
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	90
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	100

Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00016875
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,264
Verpakkingsgewicht PL3	5,3
Verpakkingsgewicht PL4	517,027
Verpakkingsbreedte PL1	25
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl