


Uponor Q&E puntstuk PL 25-R3/4"MT

1023007

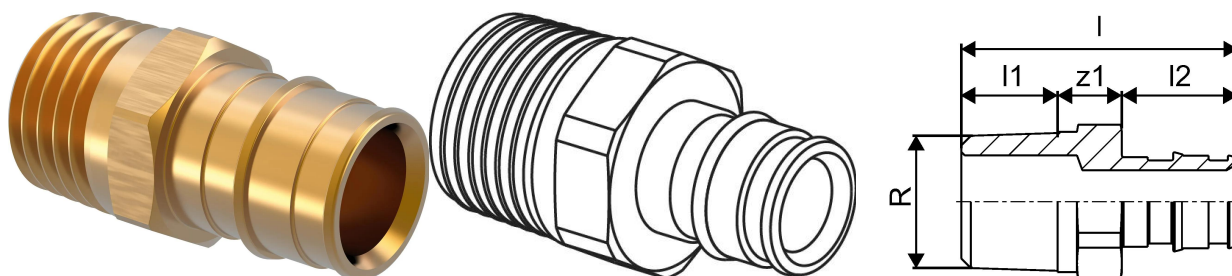

Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 25-R3/4"MT

1023007

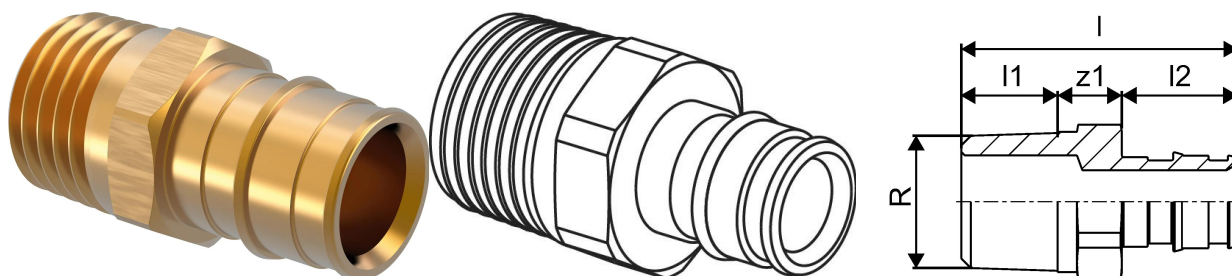

Product code

Item no EAN	7331541106771
Item no GTIN	07331541106771
Item no VVS	045317454
Artikelvervanging 1	1145664

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	23
Artikeleenheid Lengte	55
Artikel Eenheid Gewicht	0,1
Artikeleenheid Breedte	23
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	55
Lengte (l1)	17
Lengte (l2)	27
Mannelijke_thread_R	1/2
z1	11

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905260843
Verpakking GTIN PL3	06414905260850
Verpakking GTIN PL4	06414905260867
Verpakkingshoogte PL1	24
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	140
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5

Verpakkingshoeveelheid PL3	70
Verpakkingshoeveelheid PL4	6720
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0002016
Verpakkingsvolume PL3	0,0049742
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,53
Verpakkingsgewicht PL3	7,55
Verpakkingsgewicht PL4	724,8
Verpakkingsbreedte PL1	60
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl