


Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. PL 25-G1"SN

1023018

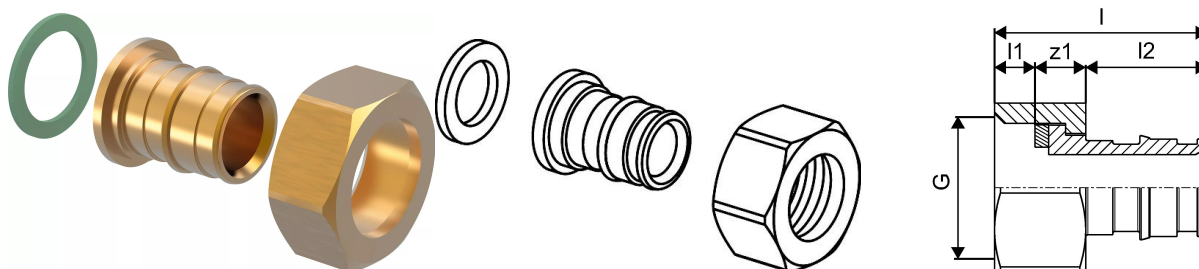

Over Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. PL 25-G1"SN

1023018

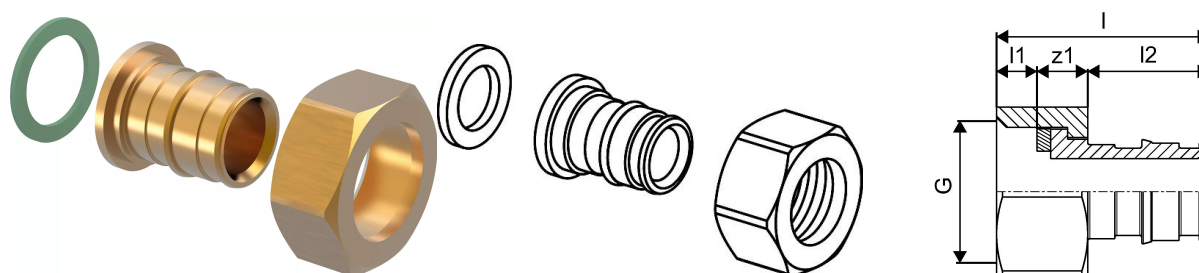

Measurements

Cilindrische_draad_G	1
LENGTH_L	44
Lengte (l1)	10
Lengte (l2)	27
z1	7

Product code

Item no EAN	7331541032995
Item no GF	35001023018
Item no GTIN	07331541032995

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	36
Artikeleenheid Lengte	44
Artikel Eenheid Gewicht	0,126
Artikeleenheid Breedte	44
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261178
Verpakking GTIN PL3	06414905261185
Verpakking GTIN PL4	06414905261192
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	180
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	40

Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00045
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,633
Verpakkingsgewicht PL3	5,14
Verpakkingsgewicht PL4	495,907
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl