


Uponor Q&E knie 90° buitendraad PL 16-G1/2"MT

1023019

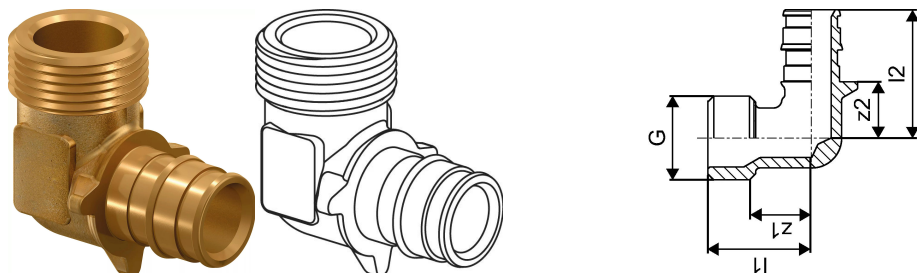

Over Uponor Q&E knie buitendraad PL

Specificatie



- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie 90° buitendraad PL 16-G1/2"MT

1023019

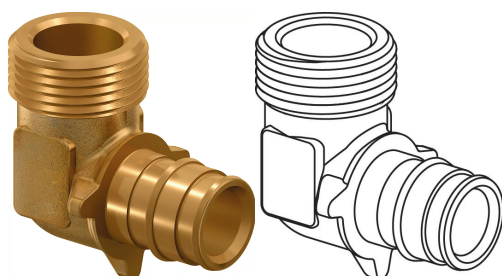

Technische gegevens

Item no EAN	7331541137195
Item no GTIN	07331541137195
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	26 mm
Lengte (l2)	32 mm
Z-meting Z2	14 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	80
Hoeveelheid verpakking 4	7680
Item Replacement 1	1145651
Packaging GTIN PL1	06414905261208
Packaging GTIN PL3	06414905261215
Packaging GTIN PL4	06414905261222
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,032 kg
Item Unit Width	30 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl