


Uponor Q&E knie 90° buitendraad PL 20-G3/4"MT

1023021

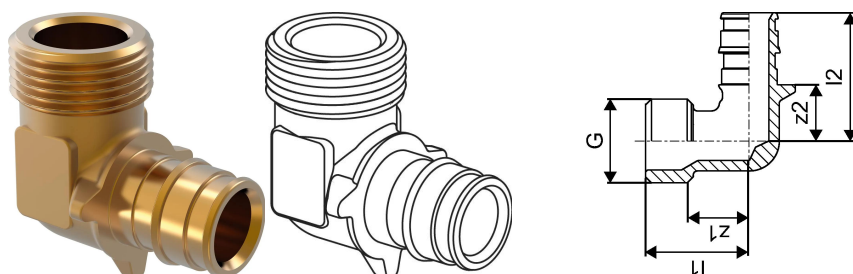

Over Uponor Q&E knie buitendraad PL

Specificatie



- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie 90° buitendraad PL 20-G3/4"MT

1023021

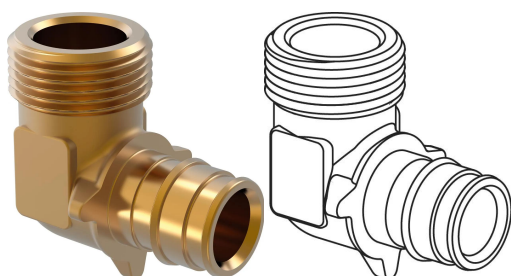

Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
Lengte (l1)	29
Lengte (l2)	35,5
z1	18
z2	13,6

Product code

Item no EAN	7331541137218
Item no GTIN	07331541137218
Artikelvervanging 1	1145672

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	26
Artikeleenheid Lengte	46
Artikel Eenheid Gewicht	0,108
Artikeleenheid Breedte	46
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261260
Verpakking GTIN PL3	06414905261277
Verpakking GTIN PL4	06414905261284
Verpakkingshoogte PL1	67
Verpakkingshoogte PL3	185
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	145
Verpakkingslengte PL3	185
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	40

Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000631475
Verpakkingsvolume PL3	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,545
Verpakkingsgewicht PL3	4,38
Verpakkingsgewicht PL4	427,104
Verpakkingsbreedte PL1	65
Verpakkingsbreedte PL3	92
Verpakkingsbreedte PL4	748

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl