


## Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

### 1023027

- Gemaakt van messing
- Fittingen en accessoires voor radiatoraansluiting
- Q&E borgringen moeten apart worden besteld
- Voor verwarmingstoepassingen voor lage en hoge temperaturen
- Radiatoraansluitingen volgens DIN EN ISO 15875
- Met vaste uitlaten Q&E 16 of 20 mm

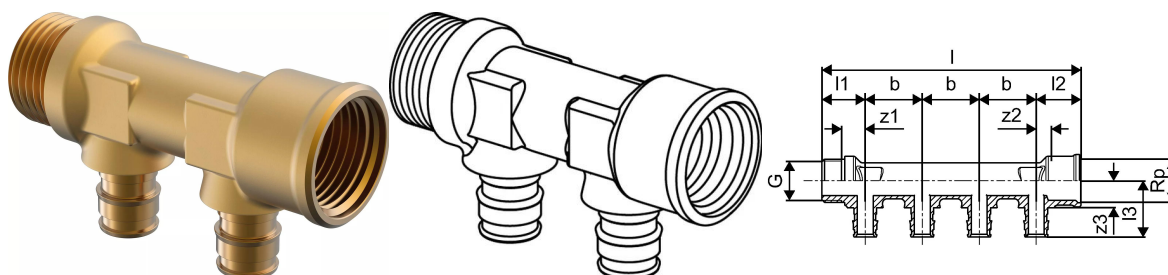

### Over Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027

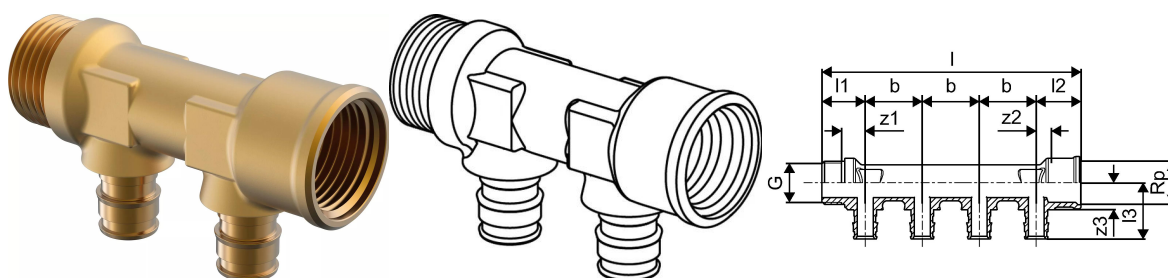**Measurements**

Cilindrische_draad_G	0,75
Binnendraad Rp	0,75
LENGTH_L	89
Lengte (l1)	26,5
Lengte (l2)	27,5
Lengte (l3)	34,5
Z-meting b	35
z1	14,5
Z2	9,4

**Product code**

Item no EAN	7331541132671
Item no GF	35001023027
Item no GTIN	07331541132671

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	90
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905261444
Verpakking GTIN PL3	06414905261451
Verpakking GTIN PL4	06414905261468
Verpakkingshoogte PL1	31
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	684
Verpakkingslengte PL1	95

Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001767
Verpakkingsvolume PL3	0,0050025
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,203
Verpakkingsgewicht PL3	4,18
Verpakkingsgewicht PL4	401,28
Verpakkingsbreedte PL1	60
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)