


Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027

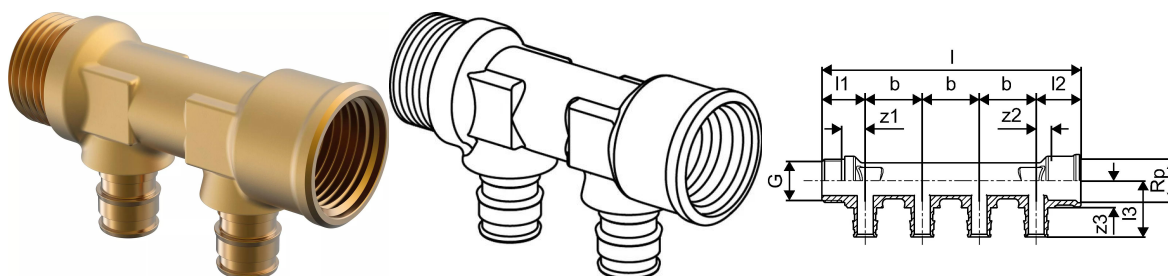

Over Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027

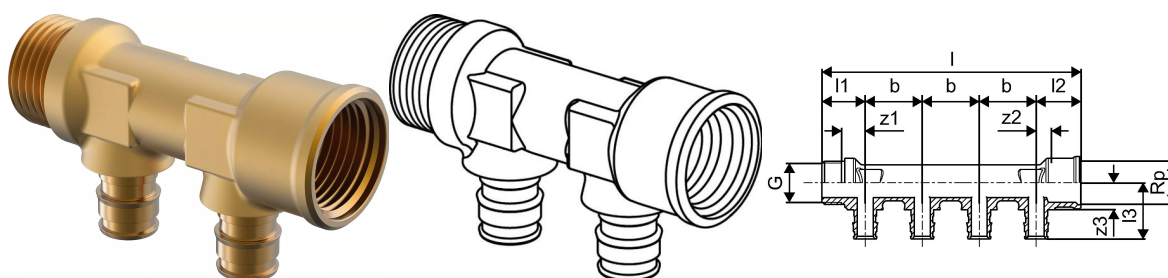

Technische gegevens

Item no EAN	7331541132671
Item no GTIN	07331541132671
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l)	89 mm
Lengte (l1)	27 mm
Lengte (l2)	28 mm
Lengte (l3)	35 mm
Z-meting B	35 mm
Z-meting Z2	9 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	20
Hoeveelheid verpakking 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905261444
Packaging GTIN PL3	06414905261451
Packaging GTIN PL4	06414905261468
Item Unit Height	28 mm
Item Unit Weight	0,2 kg
Item Unit Width	50 mm

Technische documenten

Download hier documenten

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl