


Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 3x16 c/c35mm

1023028

- Gemaakt van messing
- Fittingen en accessoires voor radiatoraansluiting
- Q&E borgringen moeten apart worden besteld
- Voor verwarmingstoepassingen voor lage en hoge temperaturen
- Radiatoraansluitingen volgens DIN EN ISO 15875
- Met vaste uitlaten Q&E 16 of 20 mm

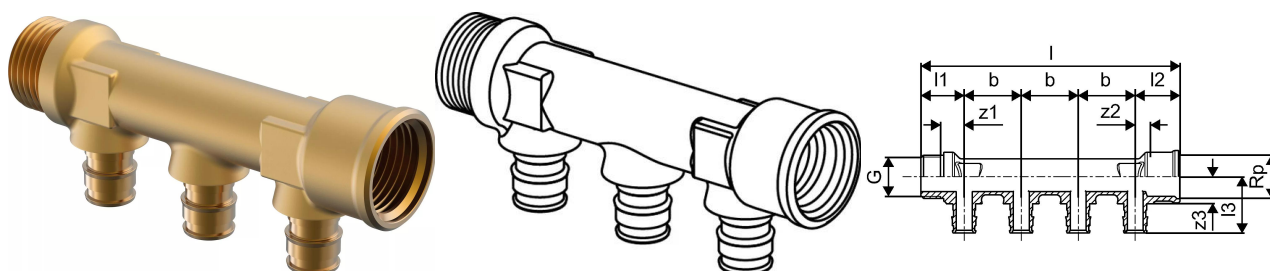

Over Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 3x16 c/c35mm

1023028

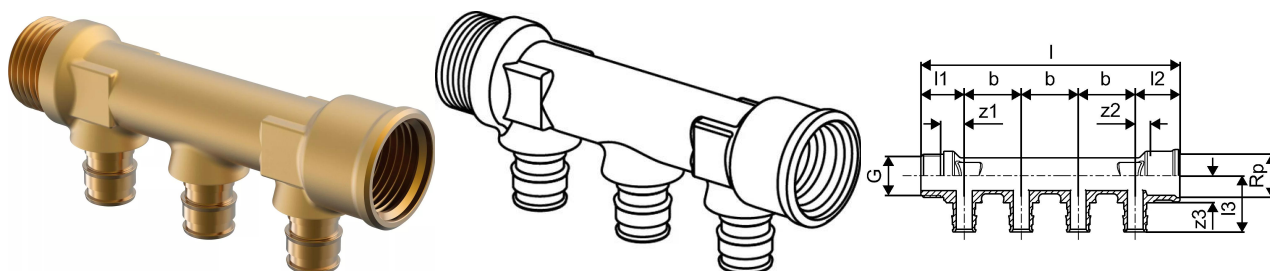

Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
Binnendraad Rp	0,75
LENGTH_L	124
Lengte (l1)	26,5
Lengte (l2)	27,5
Lengte (l3)	34,5
Z-meting b	35
z1	14,5
Z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132688
Item no GF	35001023028
Item no GTIN	07331541132688

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32
Artikeleenheid Lengte	124
Artikel Eenheid Gewicht	0,261
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261475
Verpakking GTIN PL3	06414905261482
Verpakking GTIN PL4	06414905261499
Verpakkingshoogte PL1	32
Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	750
Verpakkingslengte PL1	124

Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001984
Verpakkingsvolume PL3	0,004725
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	0,262
Verpakkingsgewicht PL3	4,095
Verpakkingsgewicht PL4	418,12
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl