


## Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm

1023029

- Gemaakt van messing
- Fittingen en accessoires voor radiatoraansluiting
- Q&E borgringen moeten apart worden besteld
- Voor verwarmingstoepassingen voor lage en hoge temperaturen
- Radiatoraansluitingen volgens DIN EN ISO 15875
- Met vaste uitlaten Q&E 16 of 20 mm

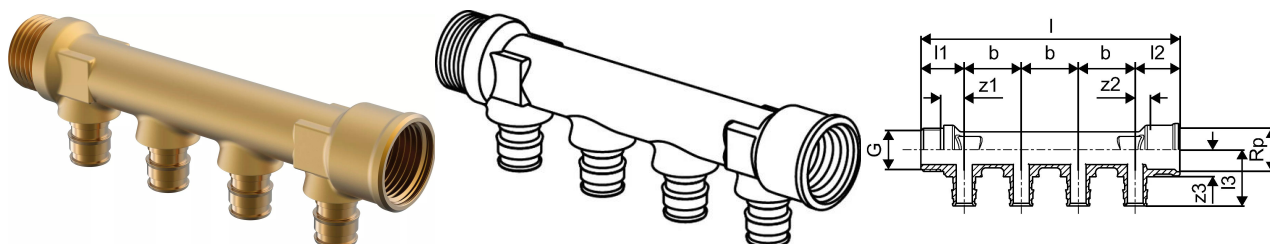

### Over Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm

1023029

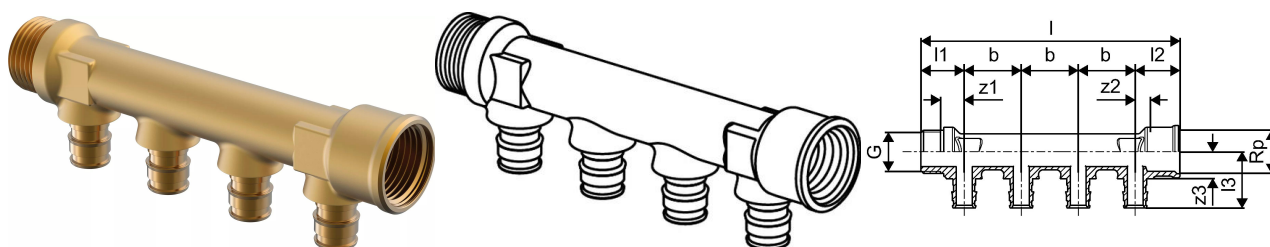

### Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
Binnendraad Rp	0,75
LENGTH_L	159
Lengte (l1)	26,5
Lengte (l2)	27,5
Lengte (l3)	34,5
Z-meting b	35
z1	14,5
Z2	9,4

### Product code

Item no EAN	7331541132695
Item no GF	35001023029
Item no GTIN	07331541132695

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	158
Artikel Eenheid Gewicht	0,332
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261505
Verpakking GTIN PL3	06414905261512
Verpakking GTIN PL4	06414905261529
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	684
Verpakkingslengte PL1	160

Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00024
Verpakkingsvolume PL3	0,004725
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,335
Verpakkingsgewicht PL3	3,415
Verpakkingsgewicht PL4	327,84
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)