
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer 20-15CU

1023041

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)

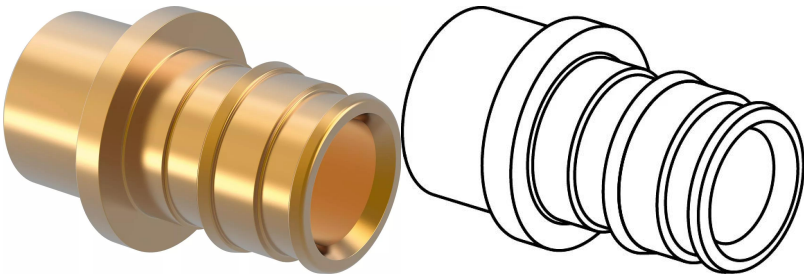



Over GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer 20-15CU

1023041

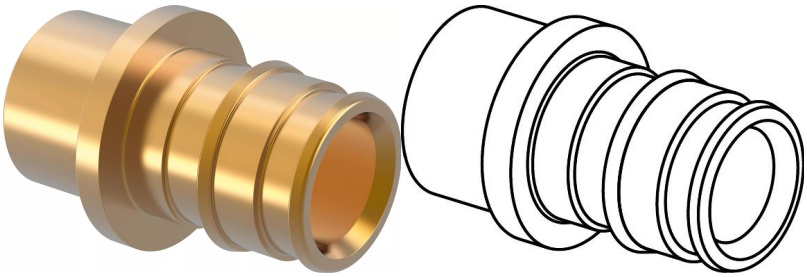



Status

Item Available From date	2024-12-01
Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN	7331541032841
Item no GF	35001023041
Item no GTIN	07331541032841

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	38
Artikel Eenheid Gewicht	0,041
Artikeleenheid Breedte	24
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	38
Lengte (l1)	13
Lengte (l2)	22
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900550734
Verpakking GTIN PL3	06414905261666
Verpakking GTIN PL4	06414905261673
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	120

Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0000000001
Verpakkingsvolume PL3	0,004710
Verpakkingsvolume PL4	0,6854399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,207
Verpakkingsgewicht PL3	4,240
Verpakkingsgewicht PL4	432,04
Verpakkingsbreedte PL1	200
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+