


Uponor RS knie 45° 45° RS2-RS2

1029140

- Materiaal: messing vertind
- Basiscomponent voor alle RS2 en RS3 adapters, inclusief 2 vergrendelingselementen

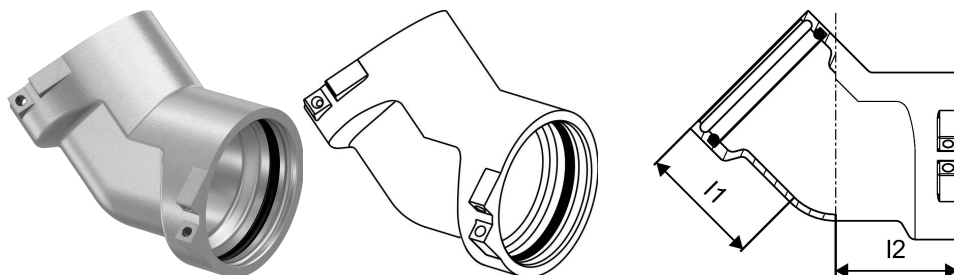

Over Uponor RS knie 45° 45°

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS knie 45° 45° RS2-RS2

1029140

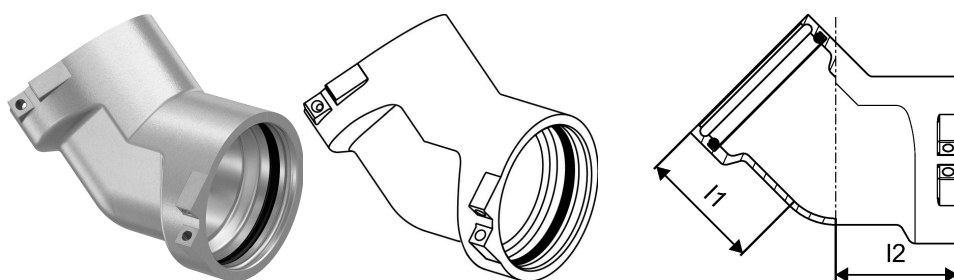

Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	75
Artikeleenheid Lengte	116
Artikel Eenheid Gewicht	0,682
Artikeleenheid Breedte	90
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	51
Lengte (l2)	51

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905439478
Verpakking GTIN PL4	06414905491384
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL4	680
Verpakkingslengte PL1	150
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	336
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,0015525
Verpakkingsvolume PL4	0,6528
Verpakkingsgewicht PL1	0,742
Verpakkingsgewicht PL4	250
Verpakkingsbreedte PL1	115
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl