


Uponor S-Press composiet koppeling verlopend PPSU 75-63

1032886

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

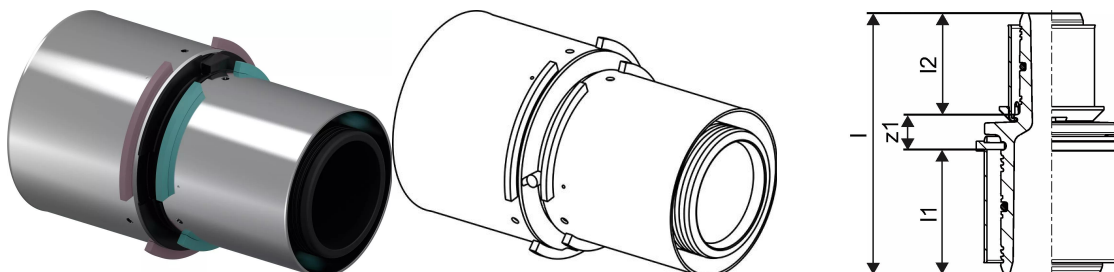

Over Uponor S-Press composiet koppeling verlopend PPSU

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press composiet koppeling verlopend PPSU 75-63

1032886

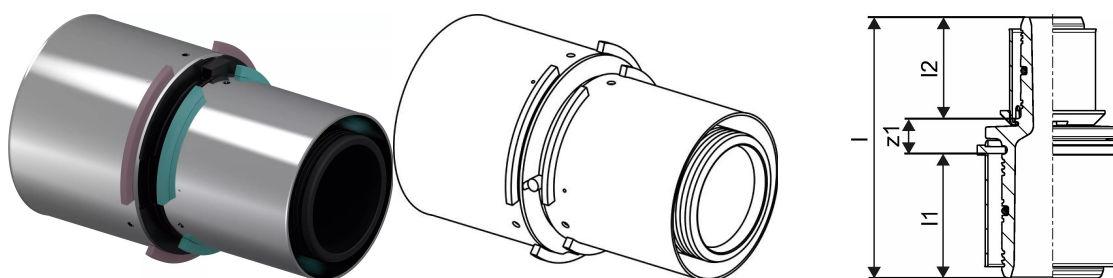

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	84
Artikeleenheid Lengte	137
Artikel Eenheid Gewicht	0,418
Artikeleenheid Breedte	84
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	136,6
Lengte (l1)	60,5
Lengte (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905281176
Verpakking GTIN PL4	06414905281183
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	756
Verpakkingslengte PL1	146
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL4	384
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00142569
Verpakkingsvolume PL4	0,72576
Verpakkingsgewicht PL1	0,465
Verpakkingsgewicht PL4	203,56
Verpakkingsbreedte PL1	93
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl