


Uponor S-Press composiet T-stuk PPSU 63-63-63

1032887

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

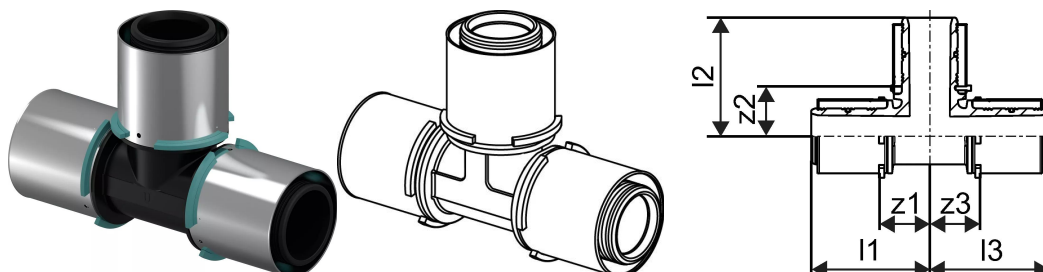

Over Uponor S-Press composiet T-stuk PPSU

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press composiet T-stuk PPSU 63-63-63

1032887

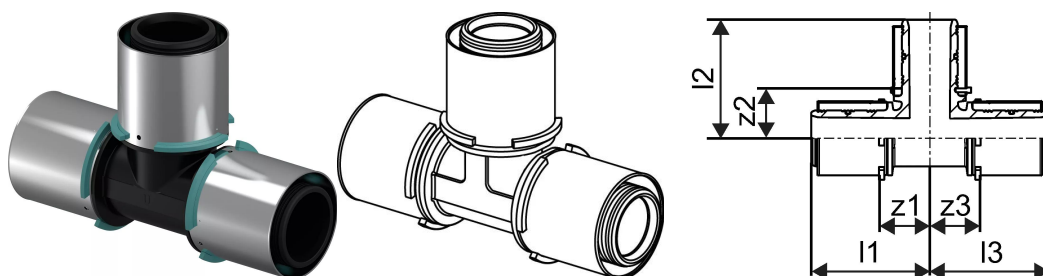**Product code**

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	72
Artikeleenheid Lengte	203
Artikel Eenheid Gewicht	0,63
Artikeleenheid Breedte	138
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	101,2
Lengte (l2)	101,1
Lengte (l3)	101,2
z1	42,2
Z2	39,6
Z3	42,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905281336
Verpakking GTIN PL4	06414905281343
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	756
Verpakkingslengte PL1	224

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	150
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0037632
Verpakkingsvolume PL4	0,72576
Verpakkingsgewicht PL1	0,75
Verpakkingsgewicht PL4	137,5
Verpakkingsbreedte PL1	160
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl