
# Productgegevensblad





# GF Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend 63-40-63

## 1032891

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

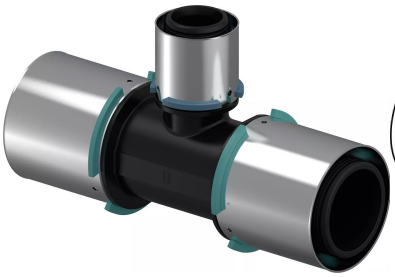

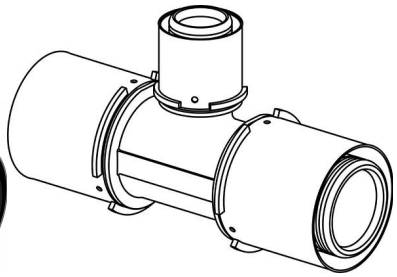

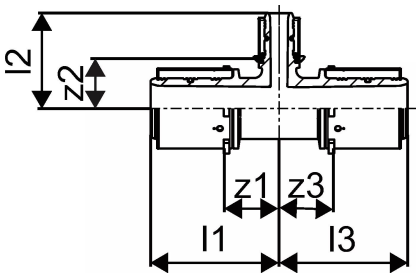


## Over GF Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend

### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

### Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend 63-40-63

## 1032891

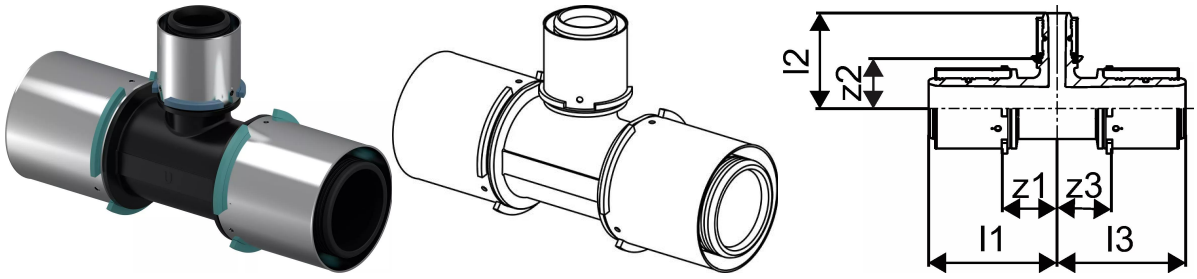


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905220908 |
| Item no GF | 35001032891 |
| Item no GTIN | 06414905220908 |
| Item no LVI | 1720160 |
| Item no NOBB | 54939080 |
| Item no NRF | 5114374 |
| Item no RSK | 1808045 |
| Item no VVS | 087442162 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 72 |
| Artikeleenheid Lengte | 203 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,504 |
| Artikeleenheid Breedte | 117 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lengte (l1) | 101,2 |
| Lengte (l2) | 79,3 |
| Lengte (l3) | 101,2 |
| z1 | 40,3 |
| Z2 | 40,4 |
| Z3 | 40,3 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905281435 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905281442 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 105 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoogte PL4 | 756 |
| Verpakkingslengte PL1 | 224 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 150 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,0037632 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,72576 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,624 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 118,6 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 160 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+